

### 製品の概要

形状に関係なく1つから製作いたします。  
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。  
耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。  
完全オリジナルのヒーターを1つより製作いたします。  
もちろん、温度コントローラーもあわせてご提案いたします。

### ご注意

- ①ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
- ②ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線が金属板に接触しないようにしてください。
- ③蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
- ④ヒーターに穴をあける等の加工は出来ません。また、ゴムに傷がついてしまった際は使用できません。
- ⑤定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
- ⑥ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
- ⑦被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。

**電気特性** 最小電圧：ご相談ください。  
最大電圧：240Vまで(それ以上はご相談ください)  
容量公差：±10%  
耐電圧：AC1500V 1分間  
絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC

製作寸法			最小(m)	最大(m)
	ベルト	レギュラー	0.3	
スリム		10		
ワイド				
コード	0.1	30		
スパイラル	0.1	7		

**耐熱温度** 200℃

**取付方法** 耐熱マジックテープ方式、耐熱アルミ箔テープ方式、耐熱ガラステープ方式

### 温度制御

アナログ式/ラフな温度管理向き(0~100℃可変ツマミタイプ、他)  
デジタル式/より精度の高い温度管理向き(0~999℃可変ボタンタイプ「THC-15」)

### 関連商品

 リボンヒーター  マントルヒーター  シリコンスポンジシート

High-Tech High-Touch High-Fashion

## 株式会社スリーハイ


本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16  
TEL: 045-590-5561 FAX: 045-590-5571

名古屋 〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里5-218-1

www.threehigh.jp



S-PN01-2009-02-10-1000



SILICONE BELT HEATER · SILICONE CORD HEATER · SILICONE SPIRAL HEATER

# シリコンベルトヒーター シリコンコードヒーター シリコンスパイラルヒーター



急な用途から試作開発用、量産まで対応しております。  
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、  
これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。  
完全オリジナルのヒーターを1つより製作いたします。  
もちろん、温度コントローラーもあわせてご提案いたします。

即納品

耐熱  
200℃

RoHS  
適合品

High-Tech High-Touch High-Fashion


## 株式会社スリーハイ

www.threehigh.jp

# シリコンベルトヒーター・コードヒーター・スパイラルヒーター

## シリコンベルトヒーター


ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

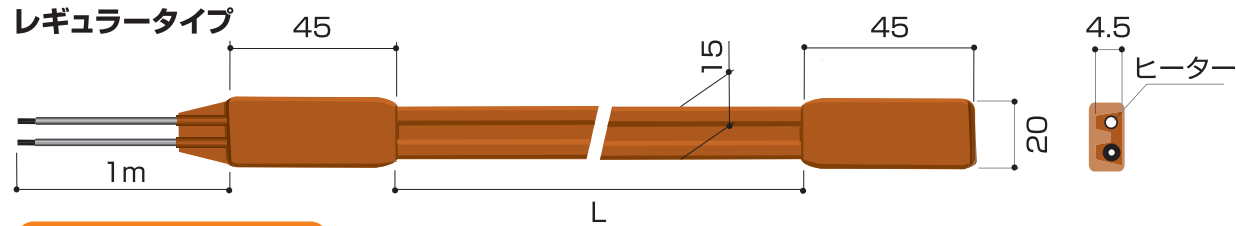

即納品リスト

製品コード	ワット数 (W)	価格 (税別) (円)
SB100-10-1000	10	3,000
SB100-20-1000	20	
SB100-30-1000	30	
SB100-40-1000	40	
SB100-50-1000	50	


- 耐熱温度/200℃
- 電圧/100V
- L長/1m
- リード/1m

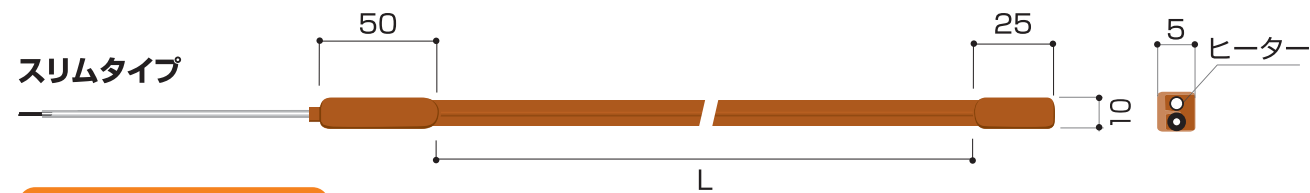

即納品リスト

製品コード	ワット数 (W)	価格 (税別) (円)
SBS100-10-1000	10	3,000
SBS100-20-1000	20	
SBS100-30-1000	30	
SBS100-40-1000	40	
SBS100-50-1000	50	

- 耐熱温度/200℃
- 電圧/100V
- L長/1m
- リード/1m

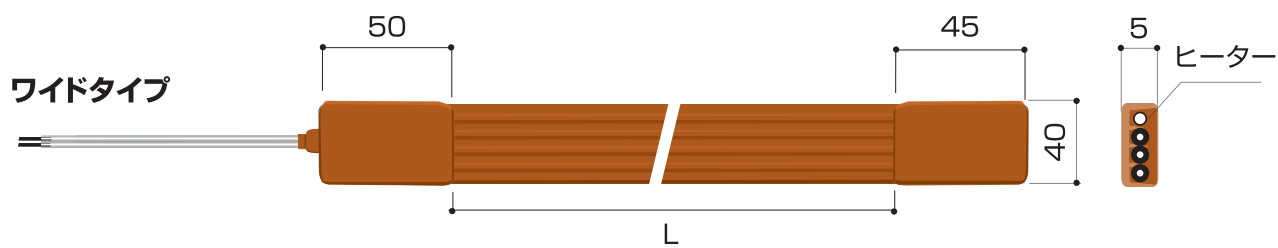

即納品リスト


製品コード	ワット数 (W)	価格 (税別) (円)
SBW100-20-1000	20	5,000
SBW100-40-1000	40	
SBW100-60-1000	60	
SBW100-80-1000	80	
SBW100-100-1000	100	

- 耐熱温度/200℃
- 電圧/100V
- L長/1m
- リード/1m



## シリコンコードヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

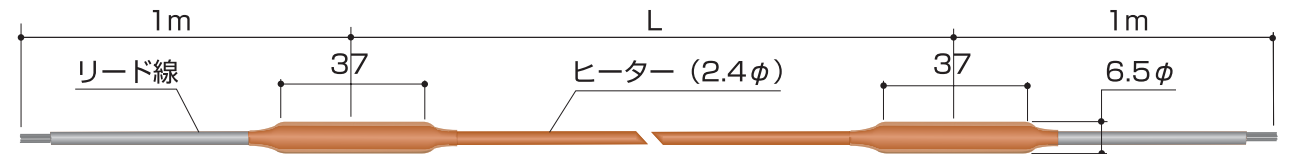

即納品リスト


製品コード	ワット数 (W)	価格 (税別) (円)
SC100-10-1000	10	3,000
SC100-20-1000	20	
SC100-30-1000	30	
SC100-40-1000	40	
SC100-50-1000	50	

- 耐熱温度/200℃
- 電圧/100V
- L長/1m
- リード/1m



## シリコンスパイラルヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

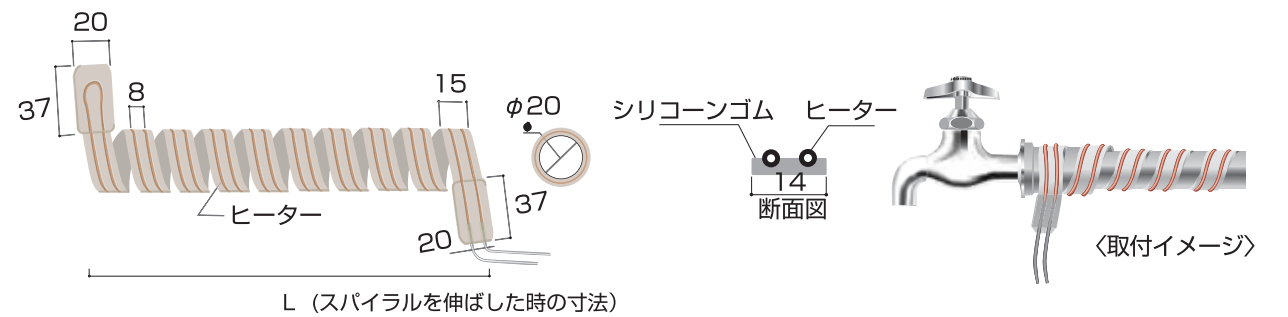

即納品リスト

製品コード	ワット数 (W)	価格 (税別) (円)
SP100-10-1000	10	3,000
SP100-20-1000	20	
SP100-30-1000	30	
SP100-40-1000	40	
SP100-50-1000	50	

- 耐熱温度/200℃
- 電圧/100V
- L長/1m
- リード/1m



● 各ヒーターの容量別温度特性

