



現場の悩み解決します。

缶ヒーター

Kタイプ

缶を直接温めて、
溶剤を扱いやすくします。



ペール缶ヒーター




一斗缶ヒーター



ドラム缶ヒーター

ワンタッチで取付できます



High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

現場の声をそのままに。使える缶ヒーター

Kタイプ

缶ヒーター

特徴

- 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
- 業界問わず、四季を通じて使用できます。
- 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
- 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。

このヒーターはドラム缶、パール缶、一斗缶、ミニ缶内の固体、液体（アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど）の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。下記仕様のご用命の際は、型番をお知らせ下さい。

デモ機



実際にご使用頂きご購入を検討頂けるよう、各種デモ線をご用意しております。

オリジナル

下記仕様以外にも、お客様の生産ラインに合わせたオリジナルの仕様にも対応しております。費用、納期も含め是非御相談下さい。

型番	K-11	K-11W	K-12W	K-21	K-21W	K-22	K-22W	K-31	K-31W
納期	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△
適応缶	パール缶・一斗缶(角缶)			ドラム缶				ミニ缶	
上記適応缶サイズ	180・200パール缶(φ286) 180一斗缶			200ドラム缶(φ567)				製造メーカーによって円周が異なります(φ150~φ244)。ご発注時、缶サイズをお知らせ下さい。(ミニ缶用は半受注生産対応の為、納期も要相談となります)	
電圧	100V	100V	単相200V	100V	100V	単相200V	単相200V	100V	100V
容量	350W	600W	600W	700W	1400W	700W	1400W	200W	400W
幅×全長(mm)	108×915	200×915	200×915	100×1795	200×1795	100×1795	200×1795	100×缶サイズに準ずる	200×缶サイズに準ずる
温度設定	0~100℃	20~120℃		20~120℃				0~100℃	
電源コード	2m(プラグ付)		2m(プラグ無)	2m(プラグ付)		2m(プラグ無)		2m(プラグ付)	
質量	約700g	約1.1kg	約1.1kg	約1.0kg	約1.4kg	約1.0kg	約1.4kg	約500g	約800g
価格(税別)	47,500	72,000	72,000	66,000	98,500	66,000	98,500	24,000	39,000
脱着式断熱ジャケット対応	○			要相談				要相談	

◎ 標準在庫品(即日または翌営業日に出荷できます) ○ 短納期品(通常、5営業日で出荷できます) △ お問い合わせください
全てに温度ヒューズが内蔵されています。上記以外の寸法も製作承ります。

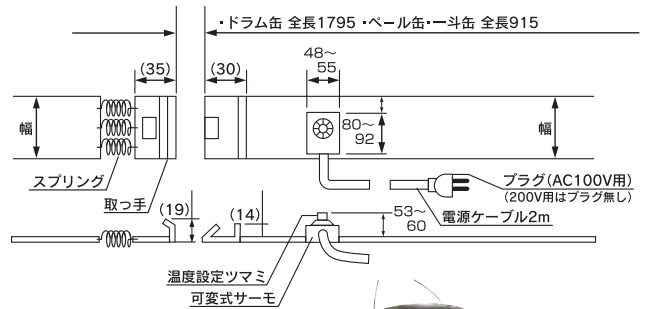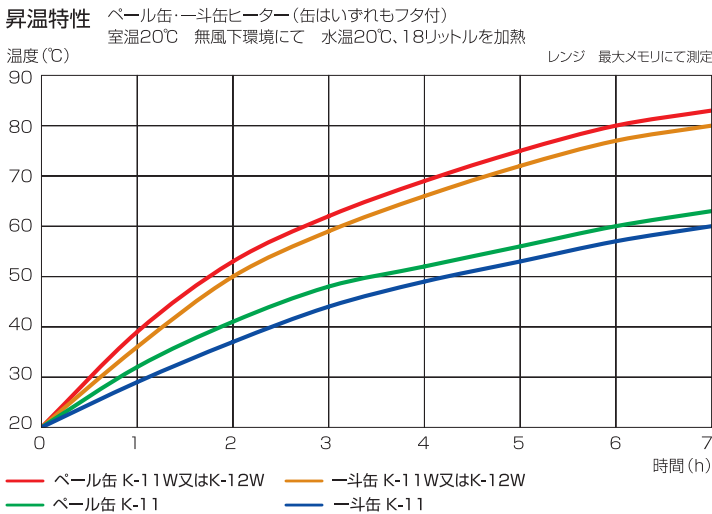

お客様満足度 NO.1!

脱着式断熱ジャケット(パール缶)
缶の外側からしっかり断熱。
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です。

※写真はパール缶装着例



製品コード

K-PDAN

価格(税別)

24,000

安全に関するご注意



- 本ヒーターは屋内用です。●ヒーターの周囲温度は70℃以下でご使用ください。リード線劣化・断線・漏電することがあります。●電源ケーブルは無理に引っ張らないでください。ケーブル断線・温度調節器破損の原因となります。●加熱開始後はヒーター面に絶対触れないでください。火傷することがあります。●ヒーターは防水構造ではありません。水・油・溶剤などの飛散環境での使用は避けてください。●本ヒーターには強制OFF機能がありませんので、未使用時は必ず電源電線を電源から外してください。●商品を安全にお使いいただくためにご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL : 045-590-5561 FAX : 045-590-5571

名古屋 〒458-0847 愛知県名古屋市長区浦里5-218-1



www.threehigh.jp