



●100V用コンセントプラグ

(平型2芯)
仕様: 15A 125V/2芯

100V専用のコンセントプラグです。
ネジで簡単に開閉でき、取り付けもシンプルです。



メーカー：明工社

製品コード	H-15
個数	10個入

●丸形ゴムプラグ

(金具バンド付)
125V 15A
仕様: 15A 125V/2芯
端子ねじサイズ: M3.5



メーカー：明工社

製品コード	G-15
個数	10個入

●K熱電対用ミニチュアプラグセット

(オス/メス)
温度センサー線の中継としてお使いいただけます。



メーカー：オメガエンジニアリング

製品コード	SMPW
個数	5組入

●補償導線VX-G

(青ビニール)
熱電対と計器の間の専用リード線として
使用限度: 90℃



メーカー：二宮電線工業

製品コード	VX-GCA
個数	10m
外径サイズ(mm)	3.2x5.1

●温度センサー各種

温度コントローラーのセンサーとして
熱電対K (シースタイプ、シートタイプ、
デュプレックスタイプ、スティックタイプ)
(P37～P40参照)



●日本GT バイメタルサーモスタット

(10℃～200℃)
自動復帰型の過昇温防止装置として



メーカー：日本GT

製品コード	個数
BS-010 (10℃)	3個入
BS-020 (20℃)	
BS-030 (30℃)	
BS-040 (40℃)	
BS-050 (50℃)	
BS-060 (60℃)	
BS-070 (70℃)	
BS-080 (80℃)	
BS-090 (90℃)	
BS-100 (100℃)	
BS-110 (110℃)	
BS-120 (120℃)	
BS-130 (130℃)	
BS-140 (140℃)	
BS-150 (150℃)	
BS-160 (160℃)	
BS-170 (170℃)	
BS-180 (180℃)	
BS-190 (190℃)	
BS-200 (200℃)	

●各種シリコンスポンジ

保温材、緩衝材、放熱防止として。
チューブタイプ(配管、パイプ用): 内径φ5～
シートタイプ1t～20t
(P42～P44参照)



●接着・シーリング用品

シリコーン液型 RTV ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すだけで作業することができ、硬化後はゴム弾性体になります。優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。



メーカー：信越化学工業

製品コード	KE45T	KE441R
耐熱性	-40℃～180℃	
内容量	1本(100g)	
色	半透明	赤
指触乾燥時間(分)	6	60
特性	ペースト状	低粘度

〔使用例〕


KE45T: ヒーターと断熱材の接着
KE441R: 防水加工

※接着面のごみや油分などは取り除いてから使用してください。



●耐熱素材テープ

アルミ箔テープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途にご使用いただける粘着テープです。




メーカー：マクセルスリオンテック

製品コード	ALT-2000
耐熱性	-30℃～300℃
内容量	1巻
色	シルバー(ツヤなし)
サイズ 厚み×幅×長さ	0.1mm×50mm×20m
特性	No.8063

〔使用例〕

ヒーターを加熱対象物へ個定
サーモスタットや温度ヒューズの固定

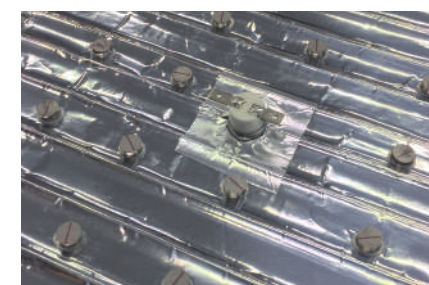

即納品

即納品

RoHS2
適合品

耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープです。



メーカー：日東電工

製品コード	SIT-1500
耐熱性	180℃
内容量	1巻
色	赤
サイズ 厚み×幅×長さ	0.3mm×25mm×15m
特性	No.66

〔使用例〕

圧着端子やサーモスタットの絶縁、固定



※価格に関しては、ホームページをご確認ください。
<https://www.threehigh.co.jp/>