



# ガラステープ (アクセサリ)

GLASS TAPE

NEW

即納品

耐熱 400℃

耐熱 550℃

高耐熱性かつ伸縮性の高いガラステープです。包帯の様に伸び縮みするため、作業性が良く、高温帯に使用するリボンヒーターなどの固定におすすめです。



## 【使用例】

ヒーターの空焼き防止や緩み防止

在庫品	製品コード	耐熱性	内容量	色	サイズ (厚み×幅×長さ)	織り方	備考	価格 (税込)
●	GNT-25-60	400℃	1巻	白	0.7mm×25mm×60m	平織り	ニット有り	13,750
●	GTB-25-30	550℃			1.5mm×25mm×30m		ニット無し	11,550

※粘着性はございません。

※内税10%

※クリーンルーム非対応です。

### ●取付例


※ここでは配管へ取り付けたりボンヒーターの固定を例にします



①紐を使い、リボンヒーターが落ちないように固定します。  
(※紐はヒーターの両端についています。最初と最後を結んでご使用ください。)



②リボンヒーターを配管に巻きつけます。  
(※ヒーターが緩まないよう、しっかりと巻きつけてください。)

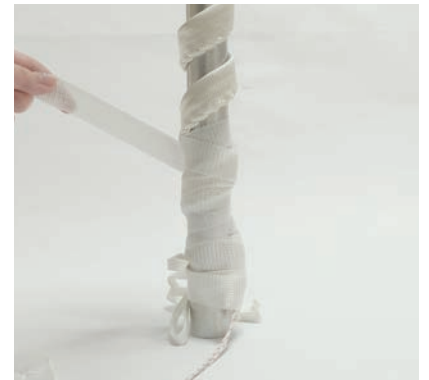

③ガラステープでリボンヒーターを固定します。




④ガラステープの両端に切り込みを入れ、結びます。



⑤しっかりとリボンヒーターが固定されたら完成です。

### 固定方法のコツ

配管に通してから輪にしてください

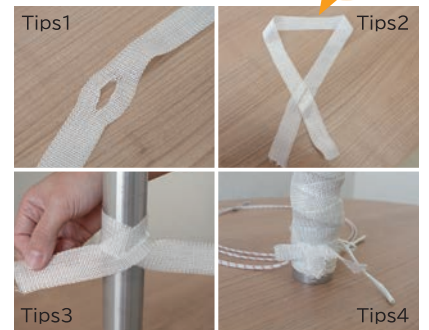

ガラステープに切り込みを入れ、輪を作って結べば、開始位置がほどけにくくなります。

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3~18営業日出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。