

即納品
耐熱 200℃
RoHS2 適合品

配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。


※P26～P28の容量別温度特性表はP28にご覧いただけます。



シリコン被覆コードヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

巻きつけやすく非常にやわらかなコード状のヒーターです。

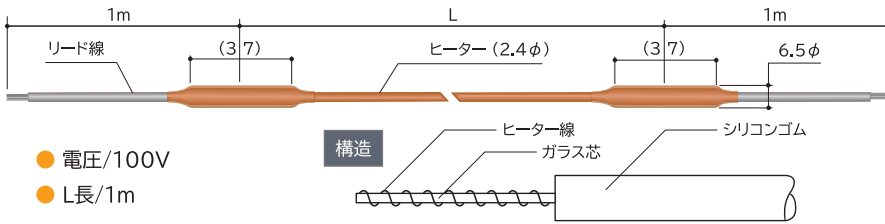

- 電圧/100V
- L長/1m

即納品リスト


在庫品	製品コード	ワット数(W)	価格(税込)
●	SC100-10-1000	10	5,808
●	SC100-20-1000	20	
●	SC100-30-1000	30	
●	SC100-40-1000	40	
●	SC100-50-1000	50	

※内税10%

シリコンガラス被覆コードヒーター (白)

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

従来のシリコンコードヒーターの外側をガラスクロスで補強したものです。何度も巻き直しをされる方におすすめです。

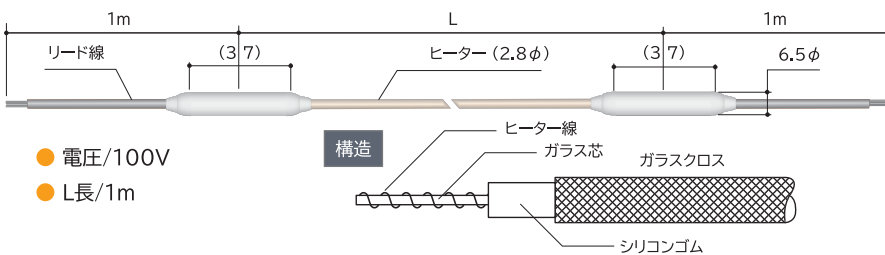

- 電圧/100V
- L長/1m

即納品リスト


在庫品	製品コード	ワット数(W)	価格(税込)
●	SG100-10-1000	10	7,920
●	SG100-20-1000	20	
●	SG100-30-1000	30	
●	SG100-40-1000	40	
●	SG100-50-1000	50	

※内税10%

フッ素樹脂被覆コードヒーター (赤)

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。

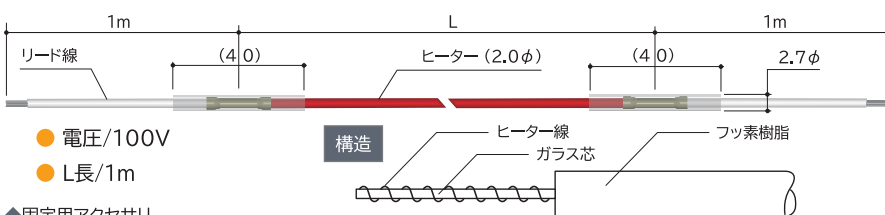

- 電圧/100V
- L長/1m

◆固定用アクセサリ



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。
ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。



- シリコン自己融着テープ
- アルミ箔テープ など

(※P71 参照)

※内税10%

コードヒーター(受注製作品)

受注 製作品
耐熱 200℃
RoHS2 適合品

電気特性 最小電圧：ご相談ください。
最大電圧：240Vまで(それ以上はご相談ください)
容量公差：±10%
耐電圧：AC1500V 1分間
絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC
製作可能サイズ：100mm～30m

電圧やヒーター長などを変更し、
お客様のご希望に合ったヒーターを1点から製作致します。
●リード線末端処理：丸端子等、ご希望の加工も承ります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3～18営業日に出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

加熱シート

アクセサリ