








配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。 これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。

※P26~P28の容量別温度特性表はP28にございます。

# シリコン<u>被覆コードヒーター</u>

### ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

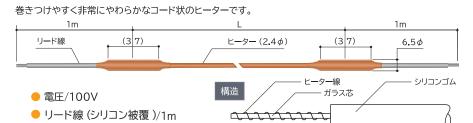

## 即納品リスト


た厚い	E E	製品コード	ワット数(W)	価 格 (税込)
	)	SC100-10-1000	10	
•	)	SC100-20-1000	20	
	)	SC100-30-1000	30	5,808
		SC100-40-1000	40	
	•	SC100-50-1000	50	

※内税10%

## シリコンガラス被覆コードヒーター(白)

#### ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

従来のシリコンコードヒーターの外側をガラスクロスで補強したものです。何度も巻き直しをされる方におすすめです。

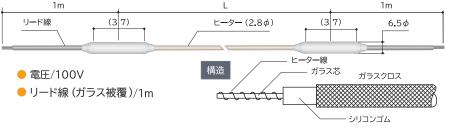

#### 即納品リスト


在庫品	製品コード	ワット数(W)	価 格 (税込)
•	SG100-10-1000	10	
•	SG100-20-1000	20	
•	SG100-30-1000	30	7,920
•	SG100-40-1000	40	
•	SG100-50-1000	50	
	•	·	VIV

※内税10%

# フッ素樹脂被覆コードヒーター(赤)

#### ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。



## 即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	価 格 (税込)
•	TC100- 8-1000	8	
•	TC100-16-1000	16	10,560
•	TC100-25-1000	25	
•	TC100-50-1000	50	

※内税10%



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。

ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。



- ●シリコン自己融着テープ
- ●アルミ箔テープ など

(※P71 参照)

## コードヒーター(受注製作品)



耐 熱 200℃ RoHS2 適合品 電気特性 最小電圧:ご相談ください。

最大電圧: 240Vまで(それ以上はご相談ください)

容量公差: ±10%

耐 電 圧 : AC1500V 1分間 絶縁抵抗 : 100MΩ以上/500VDC 製作可能サイズ : 100mm~

電圧やヒーター長などを変更し、

- お客様のご希望に合ったヒーターを1点から製作致します。
- ●リード線末端処理:丸端子等、ご希望の加工も承ります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もU<は翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3~18営業日で出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。