



シリコンスパイラルヒーター

SILICONE SPIRAL HEATER

- 即納品
- 耐熱 200°C
- RoHS2 適合品

配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
簡単に加熱、保温できます。




※P26~P28の容量別温度特性表はP28にご覧いただけます。

シリコンスパイラルヒーター


ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

クセ付けされているため、巻き付けやすく取付けしやすいスパイラル状のヒーターです。

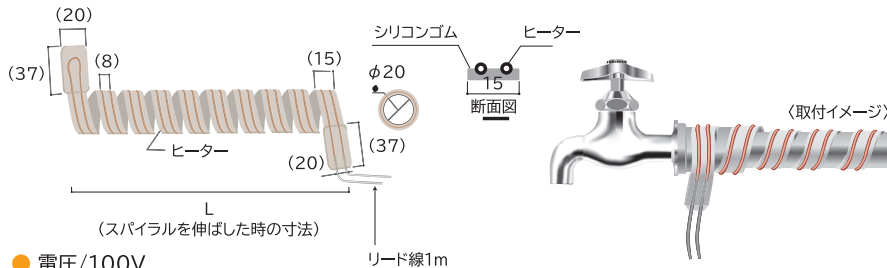

- 電圧/100V
- L長/1m

■各ヒーター容量別温度特性
表面温度(°C)

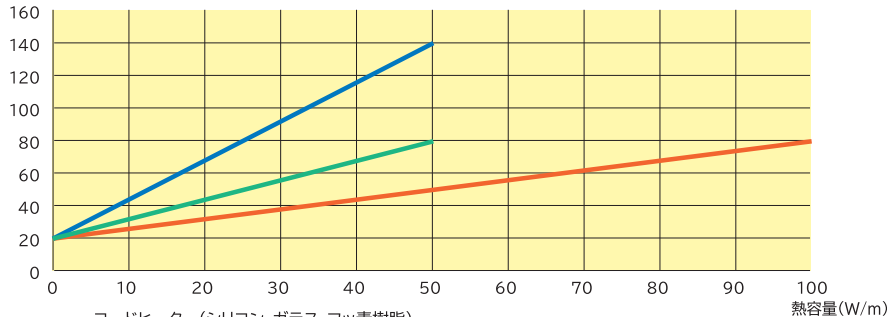

- コードヒーター(シリコン・ガラス・フッ素樹脂)
- シリコンベルトヒーター(レギュラー・スリム)・シリコンスパイラルヒーター
- シリコンベルトヒーター(ワイド)

表の温度は、1mあたりのワット(W)数による発熱温度の表となります。
ヒーター長に応じてワット数変動致します。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算して下さい。
※上記表は、1本のヒーターを室温20°Cの空中に水平状態で測定した温度にて作成しております。

温度制御

デジタル式/より精度の高い温度管理向き(0~999°C可変ボタンタイプ)
「monoOne+B/W・monoOne-120・monoOne-200」(P45~P49 参照)

関連商品

- リボンヒーター
- マントルヒーター
- シリコンスポンジシート

即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	価格(税込)
●	SP100-10-1000	10	7,920
●	SP100-20-1000	20	
●	SP100-30-1000	30	
●	SP100-40-1000	40	
●	SP100-50-1000	50	

※内税10%

◆固定用アクセサリ



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。
ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。



- シリコン自己融着テープ
- アルミ箔テープ など

※P71参照

シリコンスパイラルヒーター(受注製作品)

- 受注製作品
- 耐熱 200°C
- RoHS2 適合品

電気特性 最小電圧: ご相談ください。
最大電圧: 240Vまで(それ以上はご相談ください)
容量公差: ±10%
耐電圧: AC1500V 1分間
絶縁抵抗: 100MΩ以上/500VDC
製作可能サイズ: 300mm~7m

電圧やヒーター長などを変更し、
お客様のご希望に合ったヒーターを1点から製作致します。
●温度センサー取付 ●リード線末端処理: 丸端子等、ご希望の加工も承ります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』: 通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』: 通常約3~18営業日でお届け可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

加熱シート

アクセサリ