

●シリコンスポンジ丸チューブ

即納品

半受注
製作品

受注
製作品

耐熱
200℃


RoHS2
適合品

穴の開いたチューブタイプの断熱材です。細管やチューブを本品の中に通すことができます。

ハサミやカッター等で自由にカットできます。

※背割れ加工:既に切り込みがあるため、配管などに挟み込むだけで簡単にご使用いただけます。

※背割れ面ファスナー付き:背割れ加工だけでなく、面ファスナーが付いており、脱着が簡単です。頻繁に位置調整や脱着を行う方におすすめです。

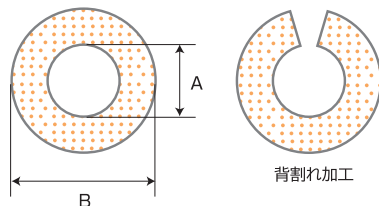

シリコンスポンジ全品の「製品コード」末尾に「-??HS」が付きましました。
※「??」の部分に硬度が入ります。
【例】SH3-30-3-20HS
(硬度20°)
SSP5-500-500-35HS
(硬度35°)
製品をお選びいただく際にご活用ください。



在庫品	製品コード	硬度(°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (m)	価格 (税込)	背割れ 加工
●	ST10-20-1- 20HS	20	φ10×φ20	1	7,590	なし
●	ST10-20-3- 20HS			3	22,770	
●	ST10-20-50- 20HS			50	164,450	
●	ST10-25-1- 20HS		φ10×φ25	1	8,250	
●	ST10-25-3- 20HS			3	24,750	
●	ST10-25-30- 20HS			30	177,100	
●	ST15-25-1- 20HS		φ15×φ25	1	8,250	
●	ST15-25-3- 20HS			3	24,750	
●	ST15-25-30- 20HS			30	177,100	
●	ST20-30-1- 20HS		φ20×φ30	1	8,910	
●	ST20-30-3- 20HS			3	26,620	
●	ST20-30-30- 20HS			30	189,750	
●	ST25-45-1- 20HS		φ25×φ45	1	16,500	
●	ST25-45-3- 20HS			3	49,390	
●	ST25-45-20- 20HS			20	215,050	
○	ST10-20-1-SL-20HS	20	φ10×φ20	1	10,120	あり
○	ST10-20-3-SL-20HS			3	29,150	
○	ST10-25-1-SL-20HS		φ10×φ25	1	10,780	
○	ST10-25-3-SL-20HS			3	29,150	
○	ST15-25-1-SL-20HS		φ15×φ25	1	10,780	
○	ST15-25-3-SL-20HS			3	29,150	
○	ST20-30-1-SL-20HS		φ20×φ30	1	11,440	
○	ST20-30-3-SL-20HS			3	32,340	
○	ST25-45-1-SL-20HS		φ25×φ45	1	19,030	
○	ST25-45-3-SL-20HS			3	56,980	

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。
また、型状が楕円形、背割れ加工が直線にならない場合があります。


※内税10%

●背割れその他ラインナップ(受注製作品)


在庫品	製品コード	硬度(°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	1巻 (m)
	ST 5-15-50-20HS	20	φ 5×φ15	50
	ST 5-20-50-20HS		φ 5×φ20	
	ST10-20-50-20HS		φ10×φ20	
	ST10-25-30-20HS		φ10×φ25	30
	ST10-30-30-20HS		φ10×φ30	
	ST10-35-25-20HS		φ10×φ35	25
	ST15-25-30-20HS		φ15×φ25	
	ST15-30-30-20HS		φ15×φ30	30
	ST15-35-25-20HS		φ15×φ35	
	ST15-40-25-20HS		φ15×φ40	25
	ST15-45-20-20HS		φ15×φ45	
	ST20-30-30-20HS		φ20×φ30	30
	ST20-35-25-20HS		φ20×φ35	
	ST20-40-25-20HS		φ20×φ40	25
	ST20-45-20-20HS		φ20×φ45	
	ST25-40-25-20HS		φ25×φ40	25
	ST25-45-20-20HS		φ25×φ45	

※上記サイズ以外をご希望の方はお問合せください。

[取付け・固定方法]
マジックテープ以外
にも、「自己融着テ
ープ(P71)」等



●シリコンスポンジ丸チューブ 背割れ加工面ファスナー付き

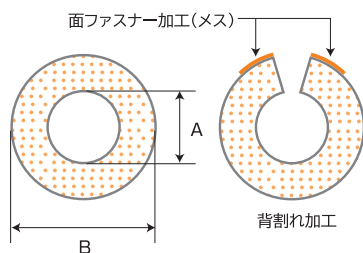

在庫品	製品コード	硬度(°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (mm)	価格 (税込)	同梱物
○	ST10-20-03-MT-20HS	20	φ10×φ20	300	17,160	面ファ スナー オス(長さ 300mm) 1本
○	ST10-25-03-MT-20HS		φ10×φ25			
○	ST15-25-03-MT-20HS		φ15×φ25			
○	ST20-30-03-MT-20HS		φ20×φ30			
○	ST25-45-03-MT-20HS		φ25×φ45		19,030	

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。
また、型状が楕円形、背割れ加工が直線にならない場合があります。

※面ファスナー自体は耐熱120℃となりますので、周辺の温度環境にはご注意ください。

※内税10%



◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。

◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。



表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3~18営業日で出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

NEW

●シリコンスポンジ丸紐

丸紐タイプの断熱材です。
ハサミやカッター等で自由にカット。
耐熱性を必要とする緩衝材やパッキン・ガスケットとして隙間を埋めるのに有効です。

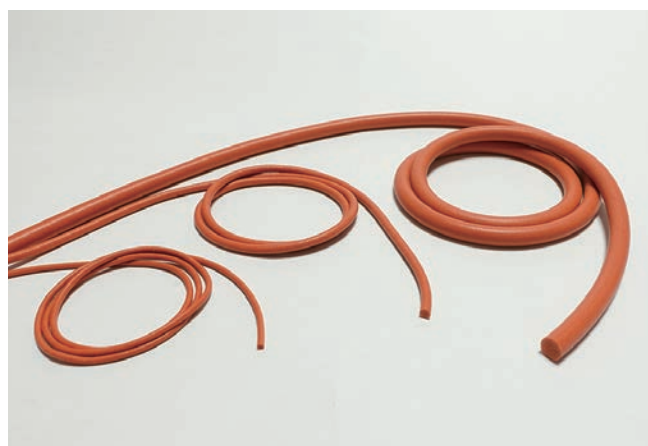


在庫品	製品コード	硬度(°)	サイズφ (mm×mm)	長さ (m)	価格 (税込)
●	MH 3-10-20HS	20	φ3	10	4,840
●	MH 3-30-20HS			30	8,360
●	MH 3-50-20HS			50	20,900
●	MH 5-10-20HS		φ5	10	5,280
●	MH 5-30-20HS			30	10,120
●	MH 5-50-20HS			50	21,560
●	MH10-10-20HS	20	φ10	10	15,180
●	MH10-30-20HS			30	31,680
●	MH10-50-20HS			50	63,250

※その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せ下さい。
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。
また、型状が楕円形になる場合がございます。

[取付け・固定方法]

- 自己融着テープ(P71)
等



◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。
◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』: 通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』: 通常約3~18営業日に出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

即納品

半受注
製作品



受注
製作品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

●シリコンスポンジ角チューブ

四角い穴の開いたチューブタイプの断熱材です。
ハサミやカッター等で自由にカット。
細管やチューブを本品の中に通すことができます。

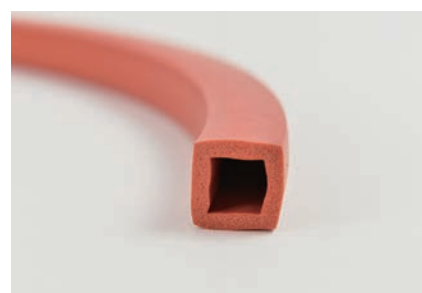


在庫品	製品コード	硬度(°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	長さ (m)	価格 (税込)
●	SK 6-10- 3-20HS	20	6×10	3	6,380
●	SK 6-10-10-20HS			10	12,650
●	SK 6-10-50-20HS			50	50,600
●	SK12-20- 3-20HS		12×20	3	19,030
●	SK12-20-10-20HS			10	37,950
●	SK12-20-50-20HS			50	158,180

※その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せ下さい。 ※内税10%
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。
※在庫分が無くなり次第、受注製作品となります。

[取付け・固定方法]

- 自己融着テープ(P71)
等



シリコンスポンジ全品の「製品コード」末尾に「-??HS」が付きました。
※「??」の部分に硬度が入ります。
【例】SH3-30-3-20HS(硬度20°)
SSP5-500-500-35HS(硬度35°)
製品をお選びいただく際にご活用ください。

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ

●シリコンスポンジとは？

シリコンスポンジとは、シリコン素材に発泡剤を入れて作られたスポンジです。

優れた耐熱性、断熱性といった様々な特徴から、保温・断熱・凍結防止・耐熱クッションなど幅広い用途で使用されています。

耐熱性！




撥水性！




緩衝性！



加工性！




断熱性！




●シリコンスポンジ使用イメージ

ハサミやカッターで簡単にカットでき、下記の他にも様々な用途でご使用いただけます。

断熱材として

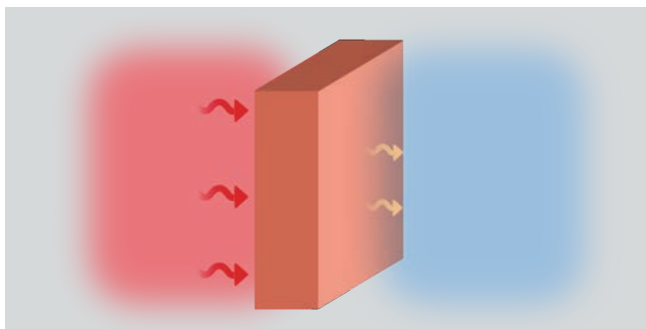


保温として

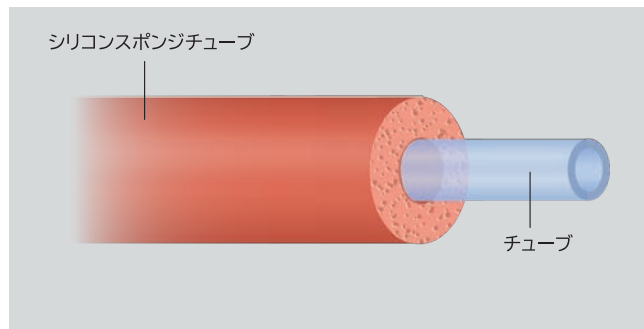


火傷防止として


熱い配管にスポンジを巻きつけて断熱します。

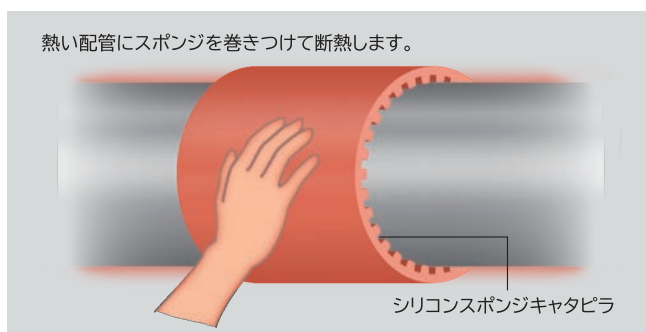

パッキン・ガスケットとして

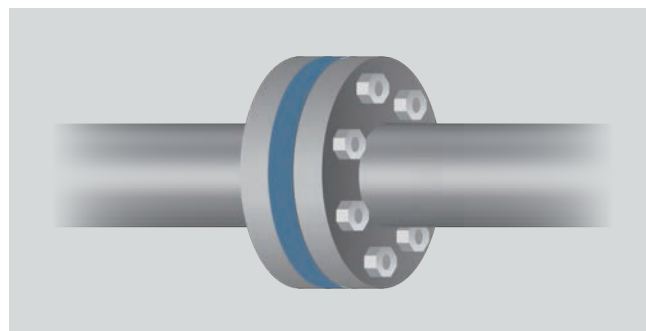

ヒーターのアクセサリとして

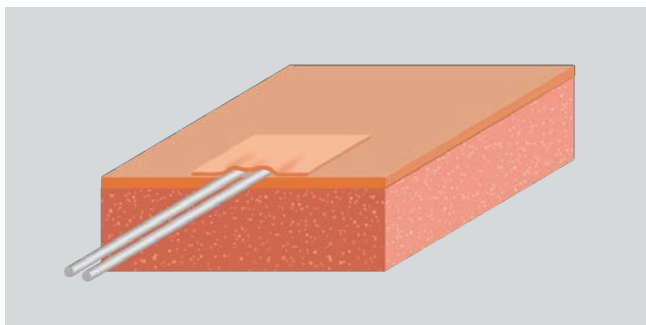

その他用途

- ・クッションや緩衝材として
- ・耐熱マットとして 等

※弊社ではヒーターへの取付加工も行っております。