



SILICONE SPONGE

シリコンスポンジ

シートタイプ・チューブタイプ
角紐タイプ

耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジ登場。

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、200℃まで、対応可能です。


即納品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

シリコンスポンジシート

●シートタイプ

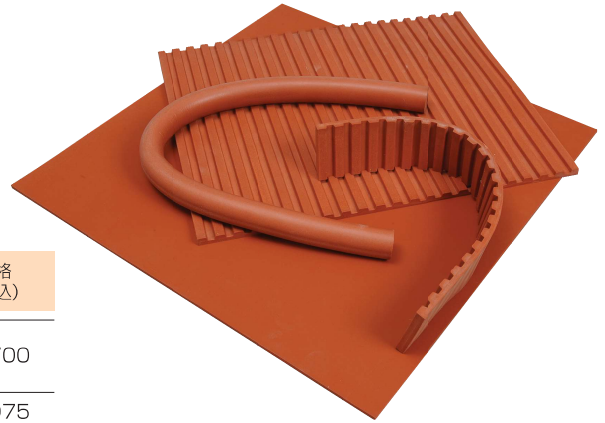

即納品リスト

製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	熱伝導率 (W/m·K)	サイズ (mm×mm)	価格 (税込)
SS1-1000-1000 ※1	1	25	8.3×10^{-2}	1000x1000	18,700
SS2-500-500	2	35	7.4×10^{-2}	500x 500	9,075
SS2-500-1000				500x1000	15,950
SS2-1000-1000				1000x1000	31,900
SS2-1000-2000				1000x2000	63,800
SS3-500-500				500x 500	12,650
SS3-500-1000	500x1000			22,550	
SS3-1000-1000	3			1000x1000	45,100
SS3-1000-2000				1000x2000	90,200
SS5-500-500				500x 500	18,975
SS5-500-1000	5			500x1000	35,750
SS5-1000-1000		1000x1000	71,500		
SS5-1000-2000		1000x2000	143,000		
SS8-500-500	8	15	5.0×10^{-2}	500x 500	30,800
SS10-500-500	10			500x 500	38,500
SS15-500-500	15			500x 500	53,900
SS20-500-500	20			500x 500	82,500

その他のサイズはお問い合わせ下さい。

※内税10%

※(注1)製造工程により1ミリ程度の穴が表面に出る場合がございます。

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができる場合がございます。

保温

断熱材

凍結防止

耐熱クッション

用途

- 各種ガスケット・パッキング類
- 電子部品、電気部品、自動車部品
- 配管ライン

- ◆本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
- ◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用下さい。

NEW



◆両面テープ剥離紙付 (受注製作品)

両面テープ剥離紙付

製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ (mm×mm)	価格 (税込)
SSP2-500-500	2	35	500x500	23,760
SSP3-500-500	3		500x500	27,060
SSP5-500-500	5		500x500	33,660
SSP8-500-500	8		500x500	46,200
SSP10-500-500	10		500x500	52,800
SSP15-500-500	15		500x500	69,300
SSP20-500-500	20	15	500x500	105,600


その他のサイズはお問い合わせ下さい。

※内税10%

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができる場合がございます。

●キャタピラタイプ

缶、配管に巻きつけるには、こちらをおすすめします。

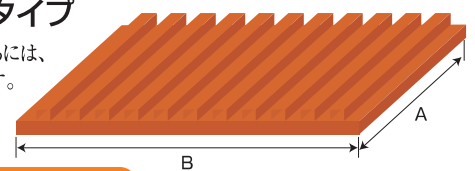

即納品リスト

製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	価格 (税込)
SSK 10-370-450	10	15	370 x 450	13,200
SSK 15-400-550	15		400 x 550	26,400

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができる場合がございます。

※内税10%

シリコンラバーヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ