


●シリコンスポンジシート


シートタイプの断熱材です。柔軟性に富み、手で簡単に曲げられます。

ハサミやカッター等で自由にカットできます。

※両面テープ加工：片面に耐熱200℃の両面テープが付いており、対象物に簡単に固定することができます。

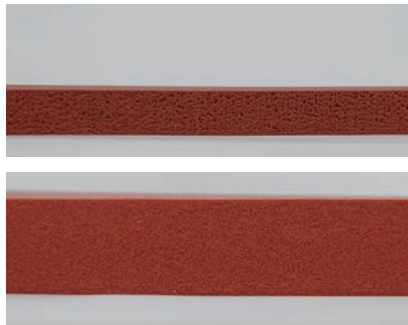

上:10mm／下:20mm

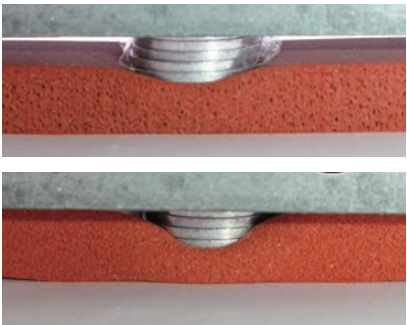

下:硬度15°／上:品35°品(重り:約6kg)




硬度35°品

●シートタイプ



※両面テープ加工(受注製作品)

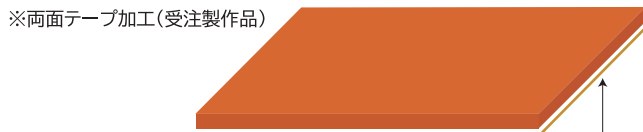

両面テープ剥離紙付き

在庫品	製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	熱伝導率 (W/m/K)	サイズ(A×B) (mm×mm)	価 格 (税込)
●	SS 1-1000-1000-25HS※1	1	25	0.083	1000x 1000	21,560
●	SS 2- 500- 500-35HS	2	35※	0.12	500x 500	10,450
●	SS 2- 500-1000-35HS				500x1000	18,370
●	SS 2-1000-1000-35HS				1000x1000	36,740
●	SS 2-1000-2000-35HS				1000x2000	73,370
●	SS 3- 500- 500-35HS	500x 500			14,630	
●	SS 3- 500-1000-35HS	500x1000			25,960	
●	SS 3-1000-1000-35HS	1000x1000			51,920	
●	SS 3-1000-2000-35HS	1000x2000			103,730	
●	SS 5- 500- 500-35HS	500x 500			21,890	
●	SS 5- 500-1000-35HS	500x1000			41,140	
●	SS 5-1000-1000-35HS	1000x1000			82,280	
●	SS 5-1000-2000-35HS	1000x2000			164,450	
●	SS 8- 500- 500-35HS	8			500x 500	35,420
●	SS10- 500- 500-35HS	10			500x 500	44,330
●	SS15- 500- 500-35HS	15			500x 500	62,040
●	SS20- 500- 500-15HS	20	15	0.055	500x 500	94,930

※内税10%

※1 製造工程により1mm程度の穴が表面に出る場合があります。

※硬度違い(15°品)等につきましては受注製作品にて承ります。
その他サイズ等も含めご希望の際はお問合せ下さい。

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。

※気泡は以下となります。

1mm:独立気泡
2mm～15mm:半連続気泡
20mm:独立気泡

※皮は以下となります。

1mm:皮無し(スキンなし)
2mm～20mm:皮付き(両面スキンあり)

※片面スキンありは受注製作品にて対応致します。

シリコンスポンジ全品の「製品コード」末尾に「-??HS」が付きました。
※「??」の部分に硬度が入ります。
【例】SH3-30-3-20HS(硬度20°)
SSP5-500-500-35HS(硬度35°)
製品をお選びいただく際にご活用ください。

◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。

◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用下さい。

即納品

半受注
製作品

受 注
製作品

耐 熱
200℃



RoHS2
適合品

●シリコンスポンジシートカット加工品(受注製作品)

お客様からいただいた図面をもとに、カット加工を行います。

※ご希望の方は製作可否含めお問合せください。

※両面テープ付きにて加工も可能です。

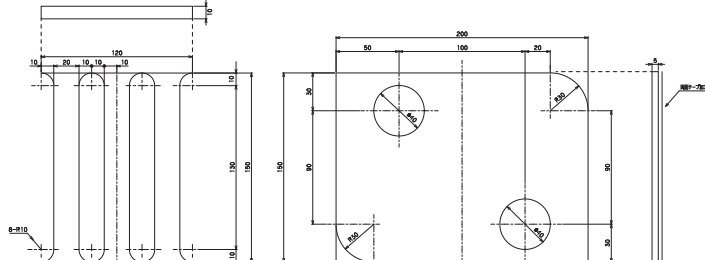

📢 お客様の声から生まれました！

●キャタピラシートタイプ

凸凹を片面に持つキャタピラ形状の断熱材です。

太い配管にも巻きつけやすい断熱材が欲しい！そんなお声にお応えして生まれました。




くぼみ部分が丸める際の反り返りを軽減いたします。

また、くぼみ部分に熱くなったチューブを置くなど、丸める用途以外にも使用できます。




●キャタピラタイプ

缶、配管に巻きつけるには、こちらをオススメします。

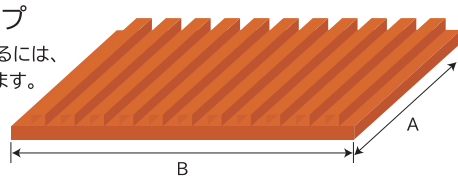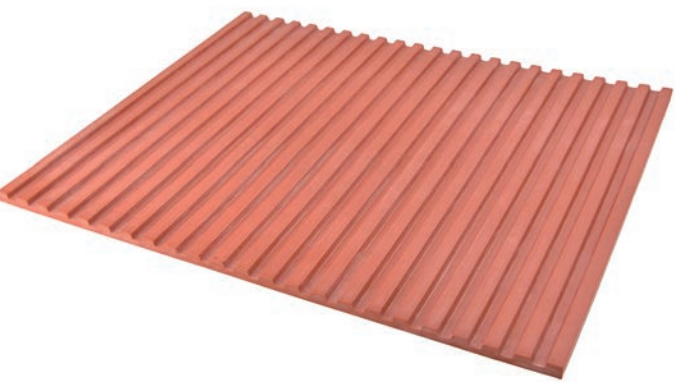

SSK10-370-450-15HS



SSK15-400-550-15HS

ヒーターの断熱材として
取付け加工も
承っております。
(P11～P20)

◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。

◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3～18営業日で出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

受 注
製作品

RoHS2
適合品

即納品

耐 熱
200℃

RoHS2
適合品

在庫品	製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)	価 格 (税込)
●	SSK10-370-450-WR-15HS ※1	10	15	370x450	15,180
●	SSK15-400-550-15HS ※2	15		400x550	30,360

※内税10%

※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。


※1 SSK10-370-450-15HSの後続品となります。

※2 在庫が無くなり次第SSK15-400-500-WR-15HSに移行となります。

※「-WR」のついた後続品の仕様は以下をご覧ください。

後続品(-WR)の仕様変更部分

背前のシワが気になるとの声を受け、シワになりにくい新製法に移行いたします。



変更前



変更後

※性能に違いはありませんが、手触りが少々異なります。

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3～18営業日で出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

●シリコンスポンジとは？

シリコンスポンジとは、シリコン素材に発泡剤を入れて作られたスポンジです。

優れた耐熱性、断熱性といった様々な特徴から、保温・断熱・凍結防止・耐熱クッションなど幅広い用途で使用されています。


耐熱性！




撥水性！




緩衝性！



加工性！




断熱性！




●シリコンスポンジ使用イメージ

ハサミやカッターで簡単にカットでき、下記の他にも様々な用途でご使用いただけます。

断熱材として

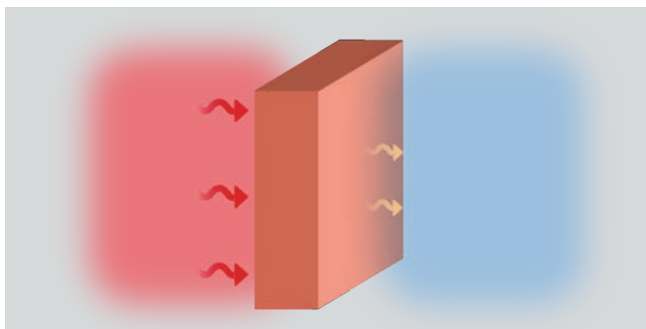


保温として

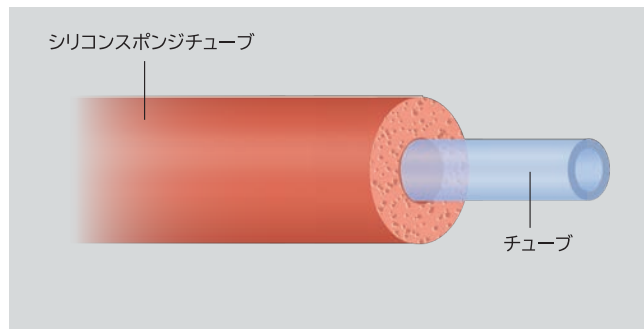


火傷防止として


熱い配管にスポンジを巻きつけて断熱します。

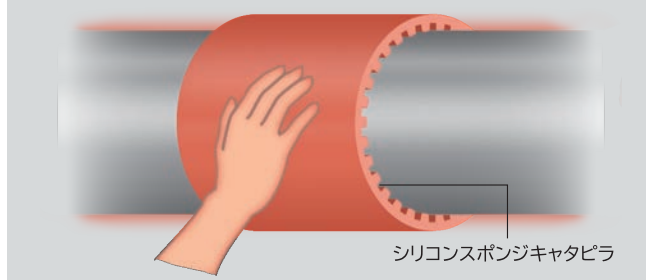

パッキン・ガスケットとして

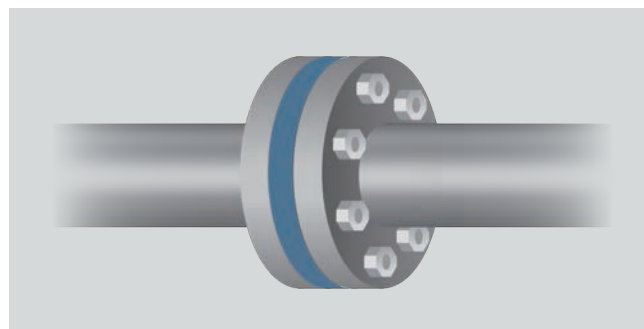

ヒーターのアクセサリとして

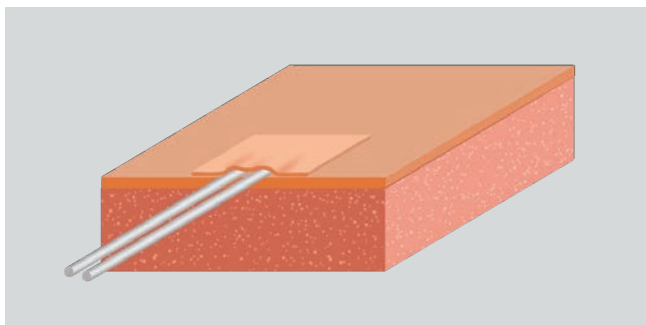

その他用途

- ・クッションや緩衝材として
- ・耐熱マットとして 等

※弊社ではヒーターへの取付加工も行っております。