



シリコンベルトヒーター

SILICONE BELT HEATER


ヒーター

即納品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
簡単に加熱、保温できます。

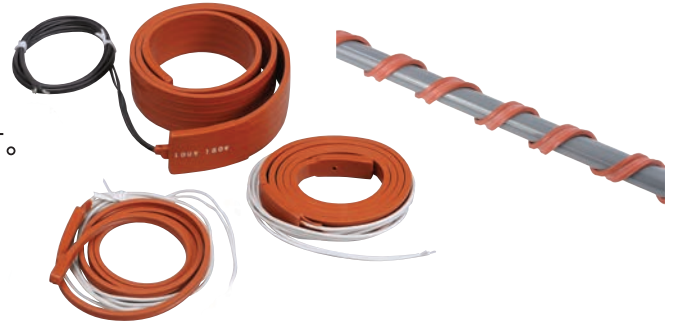


※P26～P28の容量別温度特性表はP28にございます。

シリコンベルトヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

レギュラータ입

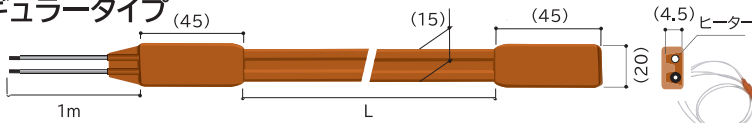

即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SB100-10-1000	10	1m	6,600
●	SB100-20-1000	20		
●	SB100-30-1000	30		
●	SB100-40-1000	40		
●	SB100-50-1000	50		

● 電圧/100V

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SB100- 90-3000	90	3m	13,200
●	SB100-150-3000	150		
●	SB100-150-5000	150	5m	21,120
●	SB100-250-5000	250		

コードヒーターをシリコンで覆い、強度を高めたものです。コードヒーターに比べ外側の被膜が丈夫で、屋外でも安心してお使いいただけます。

※長期間にわたる屋外設置は、シリコンの劣化を早めますのでご注意ください。

※屋外使用の際は飛翔物等で断線しないようお気を付けてください。

また、屋外でご使用の場合、リード線の接続部分に水がかからないようご注意ください。

◆固定用アクセサリ




ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。
ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。



- シリコン自己融着テープ
- アルミ箔テープ など

※P71参照

スリムタイプ




即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBS100-10-1000	10	1m	6,600
●	SBS100-20-1000	20		
●	SBS100-30-1000	30		
●	SBS100-40-1000	40		
●	SBS100-50-1000	50		

● 電圧/100V

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBS100- 90-3000	90	3m	13,200
●	SBS100-150-3000	150		
●	SBS100-150-5000	150	5m	21,120
●	SBS100-250-5000	250		

ワイドタイプ

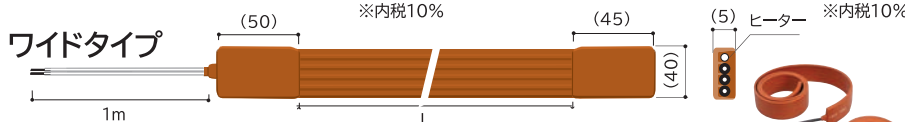

即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBW100-20-1000	20	1m	9,900
●	SBW100-40-1000	40		
●	SBW100-60-1000	60		

● 電圧/100V

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBW100- 80-1000	80	1m	9,900
●	SBW100-100-1000	100		

シリコンベルトヒーター

(受注製作品)

受注
製作品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

電気特性

最小電圧: ご相談ください。
 最大電圧: 240Vまで(それ以上はご相談ください)
 容量公差: ±10%
 耐電圧: AC1500V 1分間
 絶縁抵抗: 100MΩ以上/500VDC
 製作可能サイズ: ベルトヒーター(スリム): 300mm~10m
 ベルトヒーター(レギュラー): 300mm~18m
 ベルトヒーター(ワイド): 300mm~10m

電圧やヒーター長などを変更し、
お客様のご希望に合ったヒーターを1点から製作致します。

- 温度センサー取付
- リード線末端処理: 丸端子等、ご希望の加工も承ります。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●「即納品」: 通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○「半受注製作品」: 通常約3~18営業日でお届け可能です。 無印「受注製作品」はお問合せください。

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ