シリコンベルトヒーター
SILICONE BELT HEATER

即納品　耐熱200℃　RoHS2適合品

配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
簡単に加熱、保温できます。




※P26～P28の容量別温度特性表はP28にございます。

シリコンベルトヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

レギュラータイプ

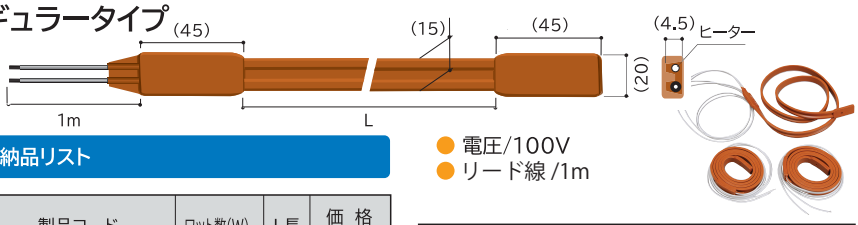

●電圧/100V
●リード線 /1m

即納品リスト


在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SB100-10-1000	10	1m	6,600
●	SB100-20-1000	20		
●	SB100-30-1000	30		
●	SB100-40-1000	40		
●	SB100-50-1000	50		

※内税10%

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SB100- 90-3000	90	3m	13,200
●	SB100-150-3000	150		
●	SB100-150-5000	150	5m	21,120
●	SB100-250-5000	250		

※内税10%

スリムタイプ

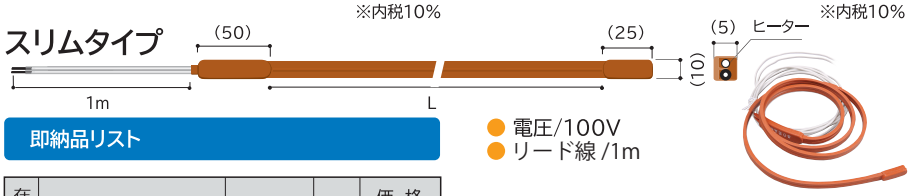

●電圧/100V
●リード線 /1m

即納品リスト


在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBS100-10-1000	10	1m	6,600
●	SBS100-20-1000	20		
●	SBS100-30-1000	30		
●	SBS100-40-1000	40		
●	SBS100-50-1000	50		

※内税10%

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBS100- 90-3000	90	3m	13,200
●	SBS100-150-3000	150		
●	SBS100-150-5000	150	5m	21,120
●	SBS100-250-5000	250		

※内税10%

ワイドタイプ

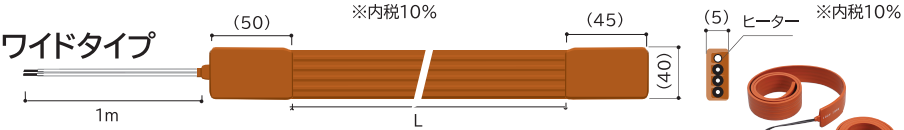

●電圧/100V
●リード線 /1m

即納品リスト

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBW100-20-1000	20	1m	9,900
●	SBW100-40-1000	40		
●	SBW100-60-1000	60		

※内税10%

在庫品	製品コード	ワット数(W)	L長	価格(税込)
●	SBW100- 80-1000	80	1m	9,900
●	SBW100-100-1000	100		

※内税10%

コードヒーターをシリコンで覆い、強度を高めたものです。コードヒーターに比べ外側の被膜が丈夫で、屋外でも安心してお使いいただけます。

※長期間にわたる屋外設置は、シリコンの劣化を早めますのでご注意ください。
※屋外使用の際は飛翔物等で断線しないようお気を付けください。
また、屋外でご使用の場合、リード線の接続部分に水がかからないようご注意下さい。

◆固定用アクセサリ



ヒーター固定用各種耐熱素材テープを
ご用意しております。
ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。



●シリコン自己融着テープ
●アルミ箔テープ など

※P71参照

シリコンベルトヒーター（受注製作品）

受注製作品　耐熱200℃　RoHS2適合品

電圧やヒーター長などを変更し、
お客様のご希望に合ったヒーターを1点から製作致します。
●温度センサー取付　●リード線末端処理：丸端子等、ご希望の加工も承ります。

電気特性
最小電圧：ご相談ください。
最大電圧：240Vまで（それ以上はご相談ください）
容量公差：±10%
耐電圧：AC1500V 1分間
絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC
製作可能サイズ：ベルトヒーター(スリム)：300mm～
ベルトヒーター(レギュラー)：300mm～
ベルトヒーター(ワイド)：300mm～

表の在庫品表示について（在庫切れの場合もあります）
●『即納品』：通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。　○『半受注製作品』：通常約3～18営業日で出荷可能です。　無印『受注製作品』はお問合せください。