

GOEMON-150

パール缶 一斗缶 専用ヒーター

即納品

半受注
製作品

最大4缶同時加熱 3つの改善

塗料・潤滑油・食用油などに

- 高粘度化の防止
- 作業者の負担軽減
- 作業効率アップ

特徴

- 缶を置くだけで簡単に加熱・保温ができます。
- 4缶まとめて加熱・保温できます。
- 粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
- 安全設計(温度調節器・温度ヒューズ)



※断熱カバーは別売りです。

誰でも使える

簡単3STEP!

底面ヒーター側面にある温度調節器を引き出します。




底面ヒーターにパール缶・一斗缶を乗せます。(最大4缶まで)



コンセントにプラグを差し込みます。(100V)



ダイヤルを回して温度を調節します。(110℃まで)

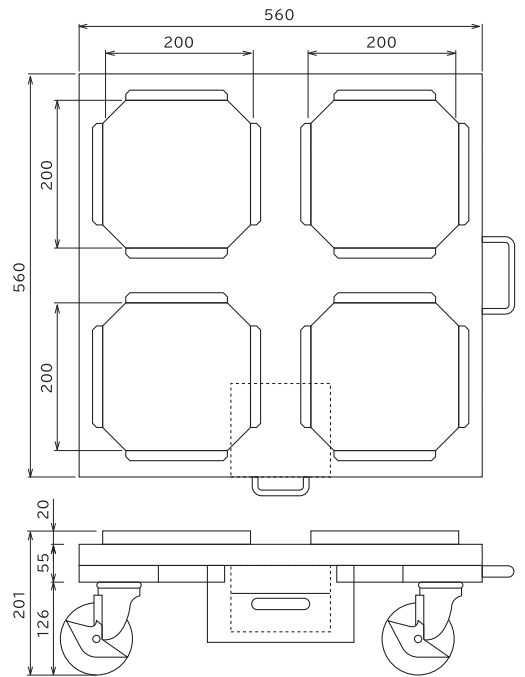

省エネ設計

GOEMONは底面でまとめて効率よく温めるので電力の消費を節約できます。

4缶温める場合

電気料金で比べると月7,257円*もお得!

※1日8時間×30日間 1kwh単価27円で計算

GOEMON-150→400W

バンドタイプ→1520W(380W×4)

上記2つのヒーターで比較

名称	GOEMON-150(断熱カバーなし)	GOEMON-150D(断熱カバー付)
製品コード	GN-150	GN-150D
適応缶	18L、20Lパール缶・一斗缶	
電圧	AC100V	
容量	400W	
寸法(m)	560x560x201(縦×横×高さ) ※断熱カバー除く	
温度制御	30℃~110℃ 可変式サーモスタット	
電源コード	2mプラグ付	
安全装置	サーモスタット付・温度ヒューズ付	
素材	底面ヒーター: アルミニウム/断熱カバー: ガラスクロス+ガラスウール	
重量	約13kg	約18kg
価格(税込)	260,150	315,150


※内税10%

温度特性

※テスト条件

気温25℃ 水温25℃ パール缶内水20ℓ

— ヒーター表面温度
— 空気中温度 ※断熱カバー使用時
— 水温度

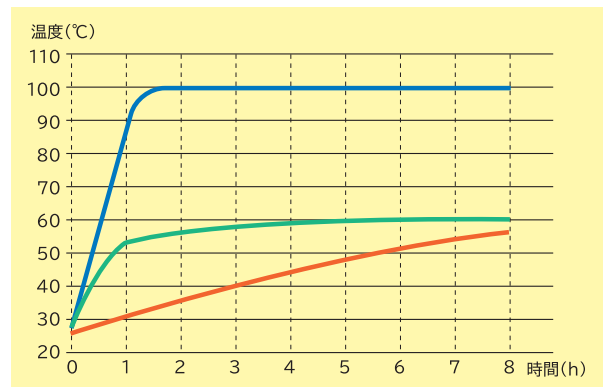

デモ機 導入前に実際にご使用いただき、効果をご確認しただうでご検討いただけます。レンタル期間:約1週間(無償)

オリジナル ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)

●「即納品」:通常即日もしくは翌営業日出荷可能です ○「半受注製作品」:通常約3~18営業日出荷可能です 無印「受注製作品」:納期についてはお問合せください

FLAT GOEMON

フラットゴエモン

受注
製作品





カスタマイズ
オーダー品

フラットタイプ底面ヒーター


特徴

- 温めたいものを置くだけで簡単に加熱・保温ができます。
- 取手つきで、持ち運びが容易、どこでも使用できます。
- ご希望のサイズで製作することができます。
- 温度調節器とセットで安全に使用することができます。

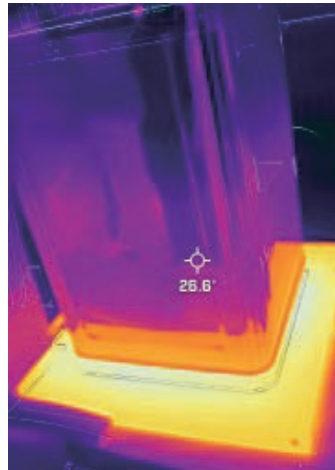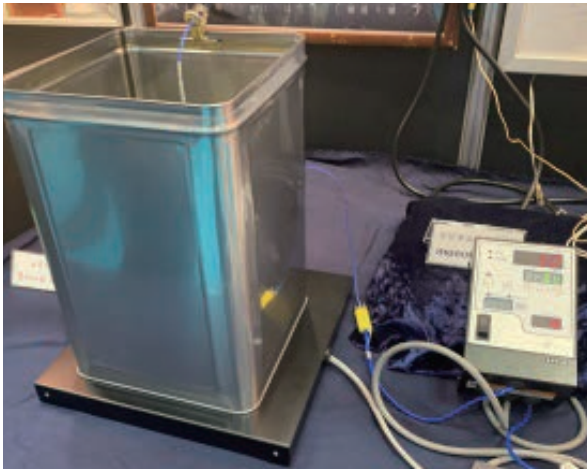

● サイズ

ご希望のサイズで完全受注製作品として製作を承っております。

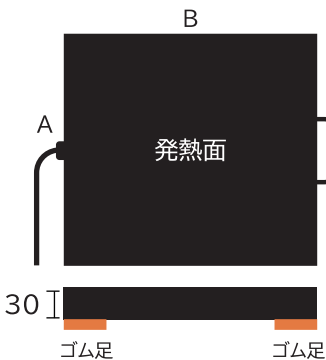

型式：GF 電圧 - 電力 -A-B

例)電圧100V 電力720W A:320mm B:320mm
温度調節器なし

型式：GF100-720-320-320
V W A B

※ご使用現場の電圧、目的の温度、全体サイズ、ケーブル長、
温度調節器のご提案の有無により型式が決定致します。
※まずはご要望をご相談ください。

名称	GOEMON-F
製品コード	GF電圧-電力-A-B
電源電圧	AC100V~240V(単相)
容量	ご相談ください
寸法	ご相談ください
電源ケーブル	標準2m ※変更可
熱電対K	標準2m ※変更可
金属材料	ステンレス
適合温度調節器	monoOne-120 / monoOne+B

monoOne[®]+B



monoOne[®]-120



デジタル温度調節器
monoOneシリーズとの併用可!!

温度制御

デジタル式ノより精度の高い温度管理向き(0~999°C可変ボタンタイプ)
「monoOne+B・monoOne-120」(P45~P48 参照)

ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ