



# 細配管用ヒーター

FINE PIPE HEATER

ヒーター

温度が一目で分かる!


## ワニヒーター 金属管・チューブなどに脱着式 加温・保温用ヒーター

1/8~1インチ(φ6~φ30) 細配管用ヒーター

### 特徴

- 配管・チューブに簡単に取付け、取外しができます。
- 断熱材付きで効果的に加温できます。
- 複雑な形状にも取付けできます。

表面

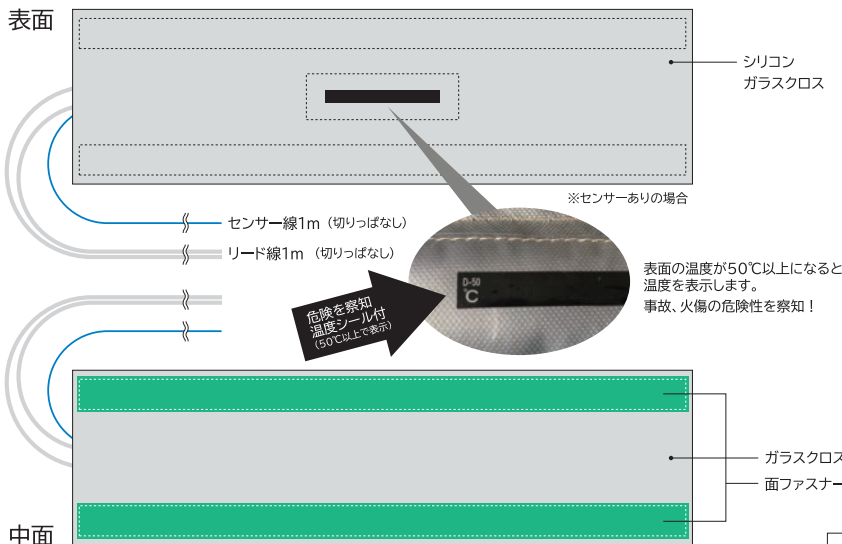

センサーなし (100V仕様)

在庫品	製品コード	適合サイズ	ワット数(W)	サイズ(mm×mm)	リード線	価格(税込)
●	WNS-10	(φ6~φ20)1/8~3/4インチ	10	155×550	1m	38,500
●	WNS-20		20			
●	WNL-20	(φ20~φ30)1インチ	20	190×550		40,700
●	WNL-40		40			

※内税10%

センサーあり (100V仕様)

在庫品	製品コード	適合サイズ	ワット数(W)	サイズ(mm×mm)	リード線	断熱材	価格(税込)
●	WNS-10-K	(φ6~φ20)1/8~3/4インチ	10	155×550	1m	1m	42,900
●	WNS-20-K		20				
●	WNL-20-K	(φ20~φ30)1インチ	20	190×550			45,100
●	WNL-40-K		40				

※内税10%

[使用上の注意]

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブル・熱電体を引っ張らないでください。

デモ機

導入前に実際にご使用いただき、効果を確認したうえでご検討いただけます。レンタル期間:約1週間(無償)

オリジナル

ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

即納品

受注  
製作品

耐熱  
120℃

RoHS  
適合品

配管、チューブ内で  
温度が下がってしまう

はさみこむ  
だけ!!





簡単脱着式



フレキシブル字にも巻ける

サイズは2種類ございますので用途に応じてお選びいただけます。

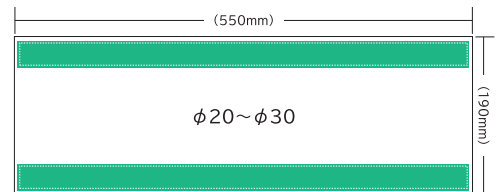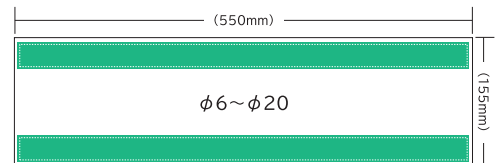


断面

断熱材

ヒーター

空気中における表面温度

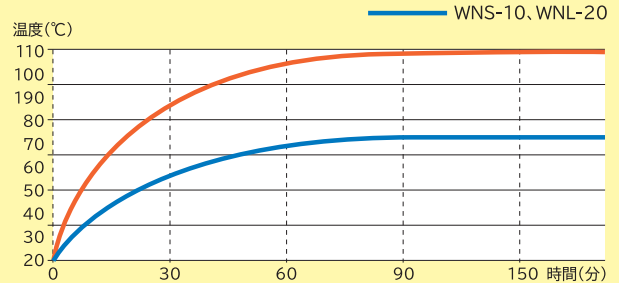

※ヒーター単体を常温空気中で測定(気温20℃)

※使用環境・加熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。

※グラフは、ヒーターを閉じた際の内部表面温度を表しています。

### 温度制御

デジタル式/より精度の高い温度管理向き(0~999℃可変ボタンタイプ)  
「monoOne+B/W・monoOne-120・monoOne-200」(P45~P49 参照)

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●「即納品」:通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○「半受注製作品」:通常約3~18営業日でお届け可能です。 無印「受注製作品」はお問合せください。

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスポンジ

放熱シート

アクセサリ