

SPIRAL REVOLUTION

巻きつけ革命

配管専用ヒーター

ほっぴ管

Pipes Heater



スパイラル状で巻きやすい！
作業時間が大幅削減



簡単！すぐ使える！
面倒な配線不要



安全！温度コントローラ付
ヒーターを一定の温度にキープ

配管内の

- 凍結防止
- 温度低下防止
- 結露防止

ヒーター巻きつけ作業時間約1分!

※ヒーター長1mの場合

スタート！



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。

巻き始める



ストレート・エルボにも密着することができます。

巻き進める



スパイラル状なので巻きつけが簡単です。

完成！




仮止めの必要がないので、巻きつけ時間が短縮できます。

 株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

ヒーター・温度コントローラー・温度センサーが セットになったオールインワンパッケージ


ほっぴ管

Pipes Heater

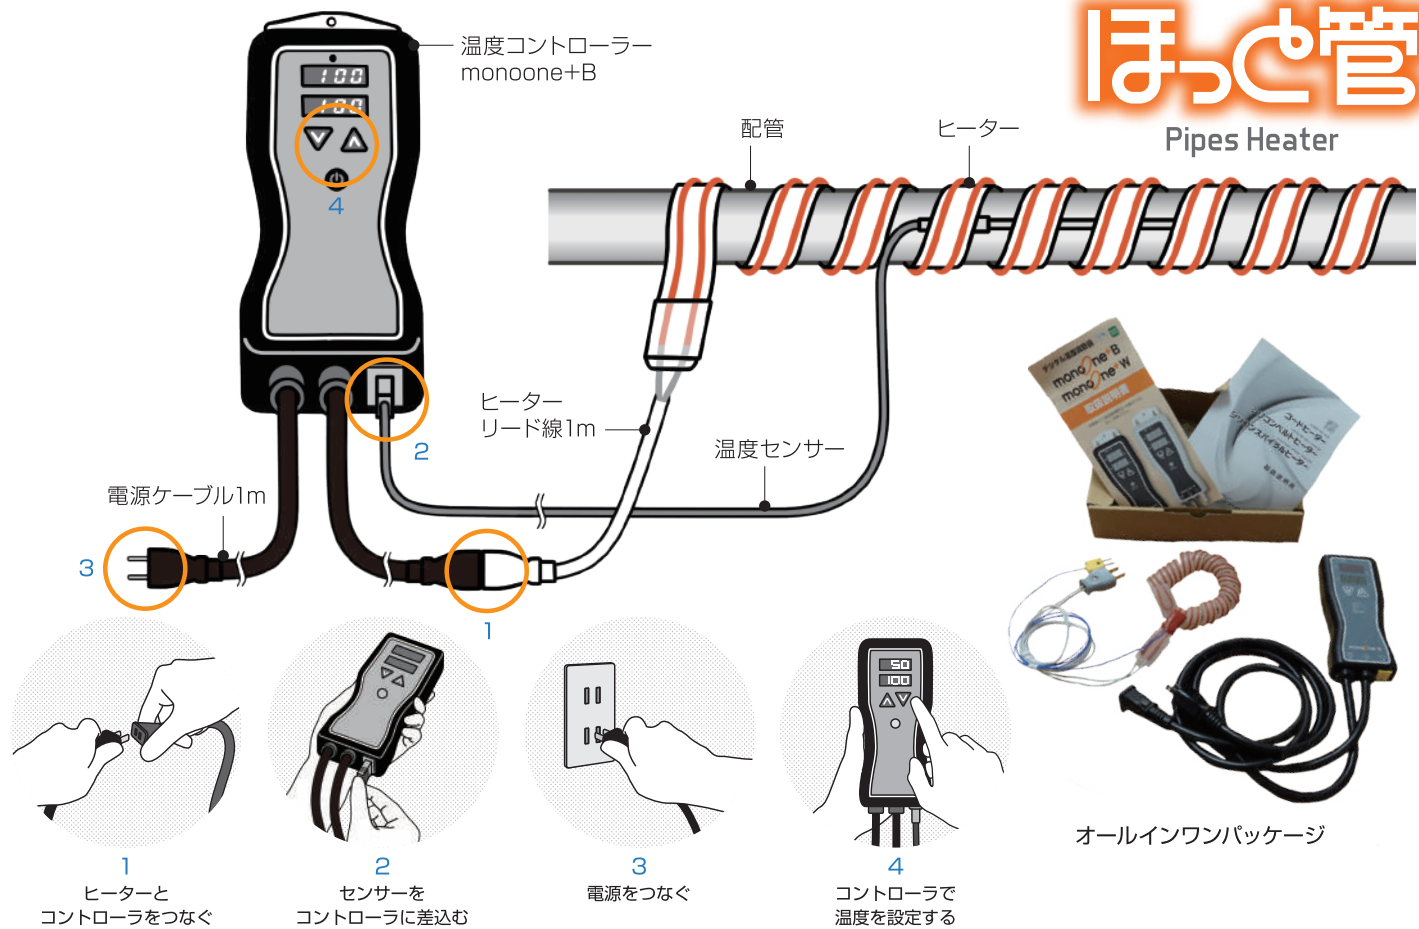


■ヒーター仕様

柔軟性のあるヒーターのため、配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。簡単に加熱、保温できます。

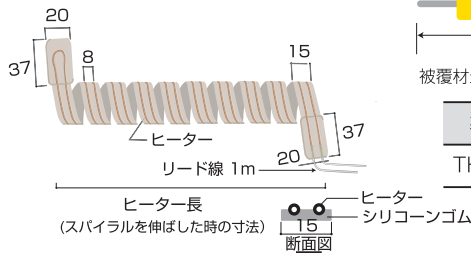

■温度センサー仕様

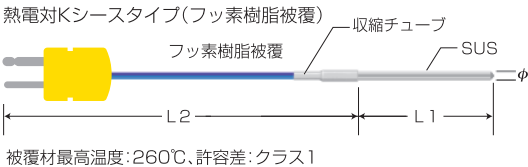

製品コード	φ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TH-8100-2C	3.2	100	2.0

■温度コントローラー仕様

設定／計測温度同時表示可能
設定温度と計測温度が同時にみられる！
安心して温度管理ができます。

商 品 名	monoone+B
電 源 電 圧	AC 85V ~ 250V(単相) 50/60Hz
定 格 出 力	0.1A ~ 12A (抵抗負荷)
入 力	熱電対 (K)
制 御 方 式	ON/OFF制御
表 示 範 囲	-199 ~ 999℃
寸 法 / 重 量	165(縦)×70(横)×35(奥行)mm ※突起、取付金具部を除く 約600g
電源ケーブルの長さ	電源側 1m (100V コンセントプラグ付) ヒーター側 1m (100V コンセントプラグ付)
そ の 他 機 能	エラー表示／センサ異常検出機能 過昇温防止設定／リレー溶着検出機能 リレー高頻度開閉検出機能 リレー開閉回数監視機能

型 式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラー	温度センサー	価格(税込)
SPX-1	1m	100V	50W	monoone+B	TH-8100-2C	44,000
SPX-3	3m	100V	150W			55,000
SPX-5	5m	100V	250W			66,000

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

株式会社 スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571
www.threehigh.co.jp

