

SPIRAL REVOLUTION

巻きつけ革命

配管専用ヒーター

ほっぴ管

Pipes Heater



スパイラル状で巻きやすい！
作業時間が大幅削減



簡単！すぐ使える！
面倒な配線不要



安全！温度コントローラ付
ヒーターを一定の温度にキープ

配管内の

- 凍結防止
- 温度低下防止
- 結露防止

ヒーター巻きつけ作業時間約**1**分！ ※ヒーター長1mの場合

スタート！



 柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。

巻き始める



 ストレート・エルボにも密着することができます。

巻き進める



 スパイラル状なので巻きつけが簡単です。

完成！




 仮止めの必要がないので、巻きつけ時間が短縮できます。

 株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

ヒーター・温度コントローラー・温度センサーが セットになったオールインワンパッケージ


ほっぴ管

Pipes Heater

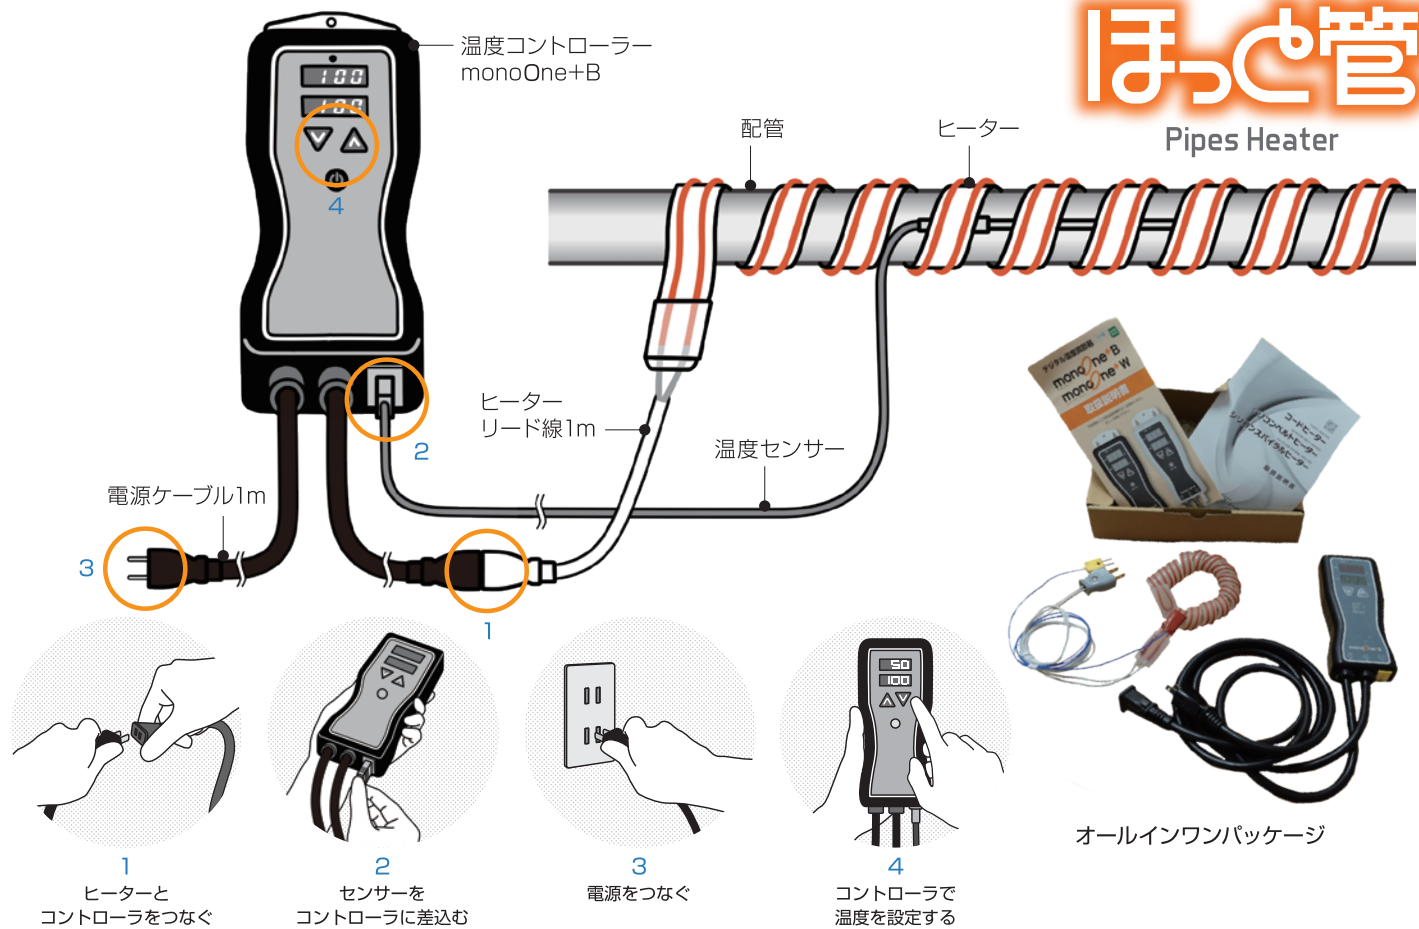


■ヒーター仕様

柔軟性のあるヒーターのため、配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。簡単に加熱、保温できます。

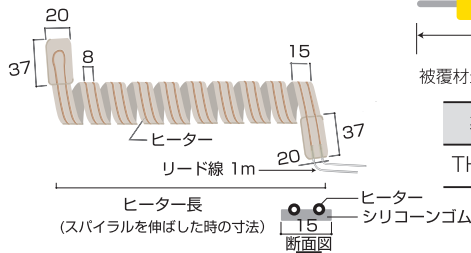

■温度センサー仕様

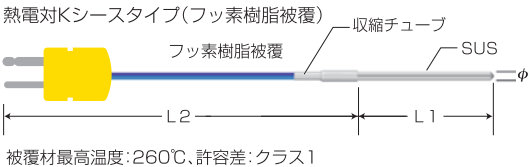

製品コード	φ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TH-8100-2-C	3.2	100	2.0

■温度コントローラー仕様

設定／計測温度同時表示可能
設定温度と計測温度が同時にみられる！
安心して温度管理ができます。

商 品 名	monoOne+B
電 源 電 圧	AC 85V ~ 250V(単相) 50/60Hz
定 格 出 力	0.1A ~ 12A (抵抗負荷)
入 力	熱電対 (K)
制 御 方 式	ON/OFF制御
表 示 範 囲	-199 ~ 999℃
寸 法 / 重 量	165(縦)×70(横)×35(奥行)mm ※突起、取付金具部を除く 約600g
電源ケーブルの長さ	電源側 1m (100V コンセントプラグ付) ヒーター側 1m (100V コンセントプラグ付)
そ の 他 機 能	エラー表示／センサ異常検出機能 過昇温防止設定／リレー溶着検出機能 リレー高頻度開閉検出機能 リレー開閉回数監視機能

型 式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラー	温度センサー
SPX-1	1m	100V	50W	monoOne+B	TH-8100-2-C
SPX-3	3m	100V	150W		
SPX-5	5m	100V	250W		

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

株式会社 スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571
www.threehigh.co.jp





配管専用ヒーター

PIPES HEATER

ヒーターの使用に必要な物がすべて揃う

ほっぴ管

取り付け簡単なヒーター、温度調節器、温度センサーがセットになった、安心のパッケージです。

ヒーターを使い慣れている方でも、初めての方でもお勧めです。

特徴



スパイラル状で巻きやすい！→作業時間が大幅に削減できます！



面倒な配線不要→簡単。すぐ使えます！



安全！温度コントローラ付き
ヒーターを一定の温度にキープ可能です！

即納品

半受注
製作品

受注
製作品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

クセ付けされて
仮止め要らず！



ヒーター巻きつけ時間、約1分 ※ヒーター長1mの場合



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。スパイラル状なので巻き付けが簡単です。

内容物

ヒーター

シリコンスパイラルヒーター(100V用コンセントプラグ付き)

温度コントローラ

monoOne+B

温度センサー

温度センサー:TH-8100-2-C



シリコンスパイラルヒーター
(100V用コンセントプラグ付き)




monoOne+B



TH-8100-2-C

●各ヒーターの容量別温度特性

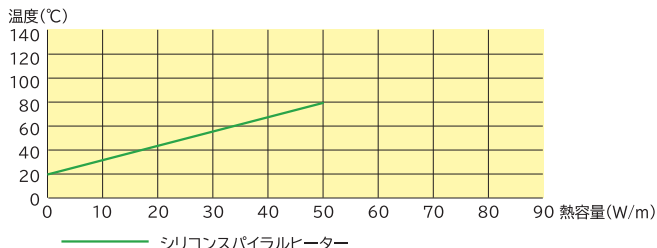

ご注意

- ①定格電圧以上で使用しないでください。
- ②防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- ③必ずアースを設けてください。
- ④本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- ⑤通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- ⑥引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- ⑦本製品を分解、改造しないでください。
- ⑧電源ケーブルを引っ張らないでください。

在庫品	型式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラ	温度センサー	価格 (税込)
●	SPX-1	1m	100V	50W	monoOne+B	TH-8100-2-C	51,920
○	SPX-3	3m		150W			67,760
○	SPX-5	5m		250W			83,600

※上記仕様品はすべてヒーターリード線1mとなります。

※ご購入の型式をお伝えください。

※上記仕様以外にも制作可能です。お気軽にお問合せください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』:通常即日もしくは翌営業日出荷可能です。 ○『半受注製作品』:通常約3~18営業日出荷可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

詳しくはコチラ

簡単使い方動画もあります



ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスパイラルヒーター

放熱シート

アクセサリ