



BOTTOM HEATER

# 底面ヒーター (GOEMONシリーズ)



缶を置くだけで簡単に加熱・保温。  
18L、20L用一斗缶やペール缶  
専用ヒーター。

### 特徴

- 4缶まとめて加熱・保温できます。
- 粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
- 安全設計(温度コントローラー・温度ヒューズ)
- 省エネ設計。

※フラット型(受注生産品)も特注で製作できます。  
ご希望の方はお問い合わせください。



最大4缶同時加熱  
塗料・潤滑油・食用油などに

## GOEMON-460

### 誰でも使える、簡単3STEP!



底面ヒーターにペール缶・一斗缶を乗せます。(最大4缶まで)  
コンセントにプラグを差し込みます。(100V)  
ダイヤルを回して温度を調節します。(150°Cまで)

### 省エネ設計

GOEMONは底面ですべて効率よく温めるので電力の消費を節約できます。

4缶温める場合  
電気料金で比べると月7,257円もお得!

※1日8時間×30日間 1kwh単価27円で計算

GOEMON-150 (400W) とバンドタイプ (1520W:380W×4) を比較した場合



GOEMON用  
断熱ジャケット  
(別売り)


空間加熱には  
断熱ジャケット(別売り)を使用すると、空間加熱も実現できます。



名称	GOEMON-460(断熱カバーなし)	GOEMON-460D(断熱カバー付)
製品コード	GN-460	GN-460D
対応缶	18L、20Lペール缶・一斗缶	
電圧	AC100V	
容量	460W	
寸法(mm)	560×560×165(縦×横×高さ) ※断熱カバー、取手除く	
温度制御	30°C~150°C 可変式サーモスタット	
電源コード	2mプラグ付	
安全装置	サーモスタット付・温度ヒューズ付	
素材	底面ヒーター: アルミニウム/断熱カバー: ガラスクロス+ガラスウール	
重量	約10kg	約15kg

- デモ機** 導入前に実際にご使用いただき、効果をご確認しううえでご検討いただけます。  
レンタル期間: 約1週間(無償)
- オリジナル** ヒーターサイズ、容量など、お客様の使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

温度特性  
※テスト条件  
気温25°C 水温25°C ペール缶内水20ℓ

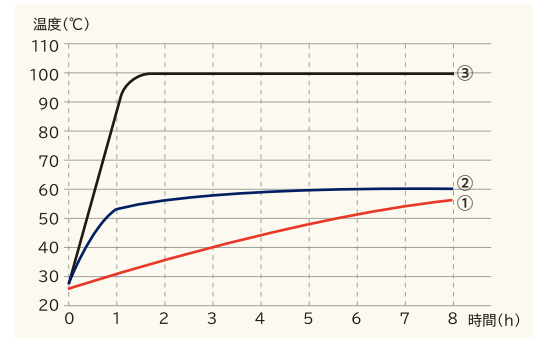

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)  
●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加加工を施します。 無印: 受注製作品

ヒーター  
温度コントローラー  
P45  
温度センサー  
P53  
シリコンスポンジ  
P64  
アクセサリ・熱対策品  
P73