



SILICONE CORD HEATER

シリコーンコードヒーター



配管、バルブ、ポンプ等の複雑な形状に対応可能。
簡単に加熱、保温できます。

特徴


完全オリジナルのヒーターを1本から製作可能です。

- 凍結防止・加熱・保温に最適です。
- 耐熱性・耐寒性・耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れます。
- 低温から高温までの幅広い温度範囲で使用可能です。

シリコーン被覆コードヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

Φ2.4mmのコード状のヒーター。細い配管、チューブ、その他複雑な形状にも、簡単に巻きつけられます。

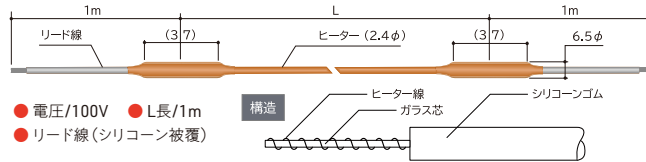


標準品	製品コード	ワット数 (W)
●	SC100-10-1000	10
●	SC100-20-1000	20
●	SC100-30-1000	30
●	SC100-40-1000	40
●	SC100-50-1000	50

シリコーンガラス被覆コードヒーター (白)

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

従来のシリコーンコードヒーターの外側をガラスクロスで補強したものです。何度も巻き直しをされる方におすすめです。

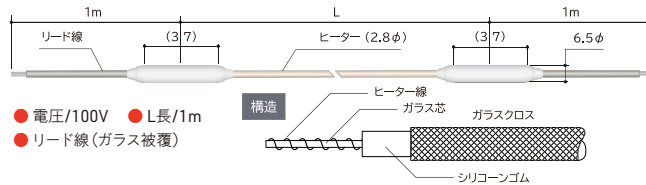


標準品	製品コード	ワット数 (W)
●	SG100-10-1000	10
●	SG100-20-1000	20
●	SG100-30-1000	30
●	SG100-40-1000	40
●	SG100-50-1000	50

フッ素樹脂被覆コードヒーター (赤)

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。

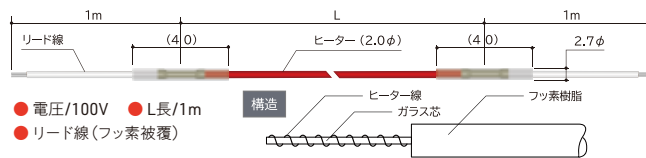

標準品	製品コード	ワット数 (W)
●	TC100- 8-1000	8
●	TC100-16-1000	16
●	TC100-25-1000	25
●	TC100-50-1000	50

● 固定用アクセサリ



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。ヒーターの空焼防止、たるみ防止に最適です。

- シリコーン自己融着テープ
 - アルミ箔テープ など
- (※P75参照)



シリコーンコードヒーター (受注製作品)

電圧やヒーター長などを変更し、お客さまのご希望に合ったヒーターを1点から製作いたします。

- リード線末端処理:丸端子等、ご希望の加工も承ります。

電気特性

最小電圧: ご相談ください。
最大電圧: 240Vまで(それ以上はご相談ください)
容量公差: ±10%



耐電圧: AC1500V 1分間
絶縁抵抗: 100MΩ以上/500VDC
製作可能サイズ: 300mm~

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)

●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加工を施します。 無印: 受注製作品