



PIPES HEATER

配管専用ヒーター

ほっと管



1分で
温め開始
初心者向け
ヒーターセット

初めての方におすすめ!ヒーターの 使用に必要なものがセットに。

ヒーターの使用に必要なものがセットになった、初めての方でも
使いやすい配管専用ヒーター「ほっと管」です。

特徴

ヒーター巻きつけ時間、約1分^{※1}

- スパイラル状で巻き付けやすい。
- 面倒な配線不要ですすぐ使える。
- 温度コントローラー付で安全。

※1:ヒーター長1mの場合です。

内容物

- ① ヒーター シリコンスパイラルヒーター
(コンセントプラグ取付済)
- ② 温度コントローラー monoOne®+Ao
- ③ 温度センサー 熱電対K 保護管タイプ




作業時間の大幅削減

スパイラル状で巻きやすく、作業時間を
大幅に削減できます

- プラグが既に付いているので、面倒な配線も不要です。
- 付属の温度コントローラーで、安全に温度制御が可能。
- ヒーター長さは選べる3種類!特注にてご希望の長さで製作も可能です。

● 各ヒーターの容量別温度特性

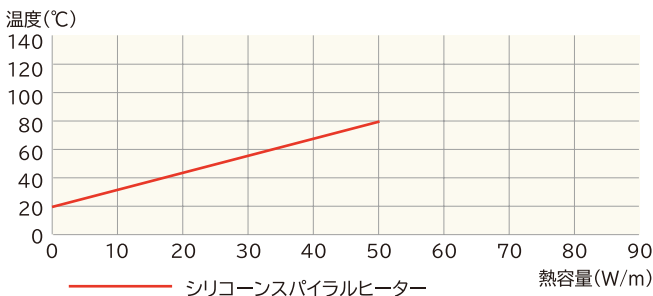

標準品	製品コード	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラー	温度センサー
●	SPX-1-Ao	1m	100V	50W	monoOne®+Ao	TH-4154-2-C
●	SPX-3-Ao	3m		150W		
●	SPX-5-Ao	5m		250W		

※上記仕様品はすべてヒーターリード線1mとなります。
 ※ご入用の型式をお伝えください。
 ※上記仕様以外にも製作可能です。お気軽にお問合せください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)
 ●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加加工を施します。 無印: 受注製作品

ご注意

- ※ 定格電圧以上で使用しないでください。
- ※ 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- ※ 必ずアースを設けてください。
- ※ 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆工リアではご使用になれません。
- ※ 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- ※ 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- ※ 本製品を分解、改造しないでください。
- ※ 電源ケーブルを引っ張らないでください。

ほっと管を
もっと知りたい方はこちら
簡単使い方動画もあります。 →

ヒーター

温度コントローラー

P45

温度センサー

P53

シリコンスポンジ

P64

アクセサリ: 熱対策品

P73

SPIRAL REVOLUTION

巻きつけ革命

配管専用ヒーター

ほっぴ管

Pipes Heater



スパイラル状で巻きやすい！
作業時間が大幅削減



簡単！すぐ使える！
面倒な配線不要



安全！温度コントローラ付
ヒーターを一定の温度にキープ

配管内の

- 凍結防止
- 温度低下防止
- 結露防止

ヒーター巻きつけ作業時間約**1**分! ※ヒーター長1mの場合

スタート!



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。

巻き始める



ストレート・エルボにも密着することができます。

巻き進める



スパイラル状なので巻きつけが簡単です。

完成!



仮止めの必要がないので、巻きつけ時間が短縮できます。




株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

ヒーター・温度コントローラー・温度センサーが セットになったオールインワンパッケージ


ほっぴ管

Pipes Heater

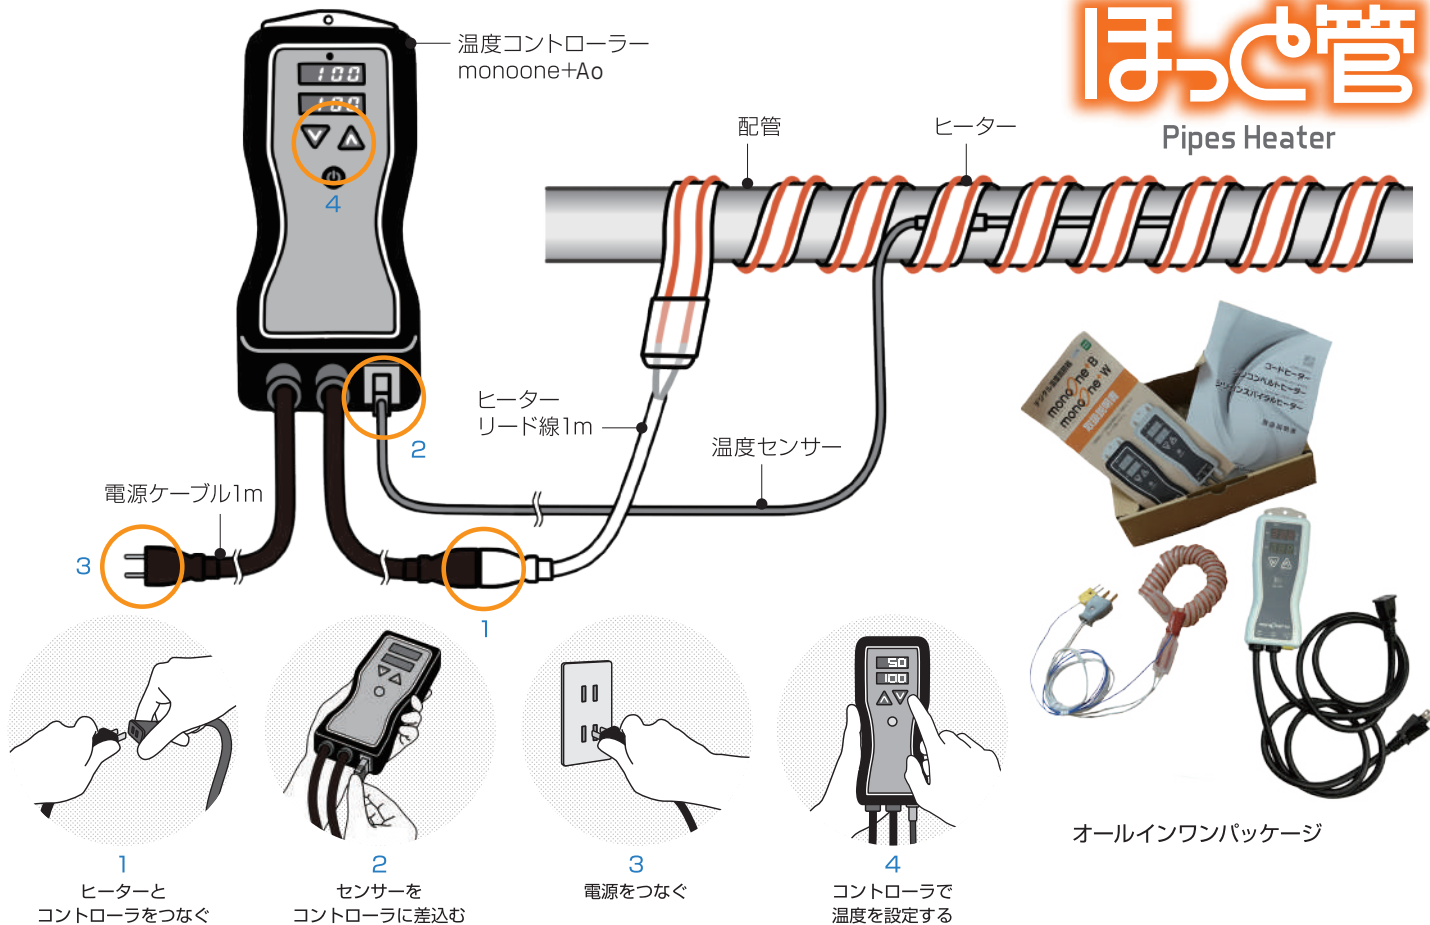

■ヒーター仕様

柔軟性のあるヒーターのため、配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。簡単に加熱、保温できます。

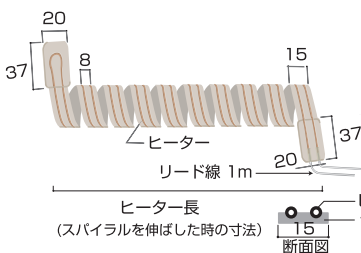

■温度センサー仕様

熱電対K保護管タイプ(フッ素樹脂被覆)
 熱電対K 保護管タイプ(フッ素樹脂被覆) 収縮チューブ SUS
 被覆材最高温度:260℃.許容差:クラス1

製品コード	φ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TH-4154-2C	3.2	100	2.0

■温度コントローラー仕様

設定/計測温度同時表示可能
 設定温度と計測温度が同時にみられる!
 安心して温度管理ができます。

商品名	monoone+Ao
電源電圧	AC 85V ~ 250V(单相) 50/60Hz
定格出力	0.1A ~ 15A (抵抗負荷)
入力	熱電対(K)
制御方式	ON/OFF制御
表示範囲	-199 ~ 999℃
寸法/重量	165(縦)×70(横)×35(奥行)mm ※突起、取付金具部を除く 約600g
電源ケーブルの長さ	電源側 1m (100V コンセントプラグオス付) ヒーター側 1m (100V コンセントプラグメス付)
その他機能	エラー表示/センサ異常検出機能/ 過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/ リレー高頻度開閉検出機能/リレー 開閉回数監視機能/測定温度下降検知/ 測定温度上昇エラー検知

型式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラー	温度センサー	価格(税込)
SPX-1-Ao	1m	100V	50W	monoone+Ao	TH-4154-2C	61,820
SPX-3-Ao	3m	100V	150W			77,660
SPX-5-Ao	5m	100V	250W			93,500

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.



本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1-7
TEL.011-804-8644 FAX.011-351-2678



認証は本社のみです

地域貢献企業

横浜知財みらい企業