



FINE PIPE HEATER

細配管用ヒーター

ワニヒーター




ワニクリップのように挟み込むだけ! 断熱材一体型のヒーター。



WANI(ワニ)ヒーターは、細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温と保温に最適です。

- 特徴**
- 配管・チューブに簡単に取付け、取外しができます。
 - 断熱材付きで効果的に加温できます。
 - 複雑な形状にも取付けできます。

フレキシブルに、L字配管などの細い配管やチューブにも容易に取り付けられます。

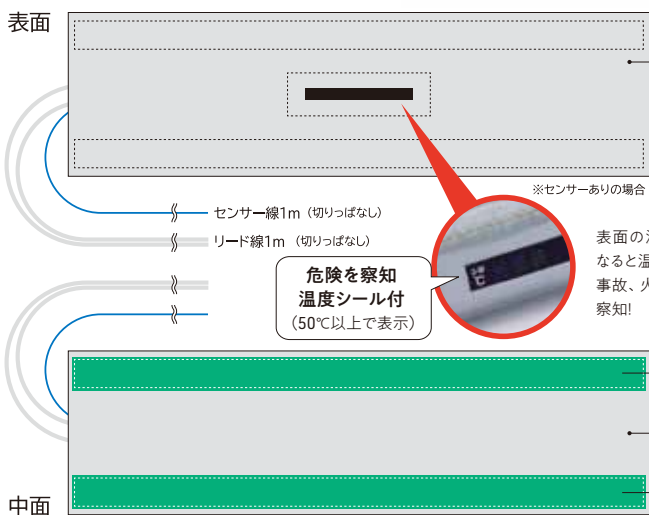

サイズは2種類ございますので用途に応じてお選びいただけます。

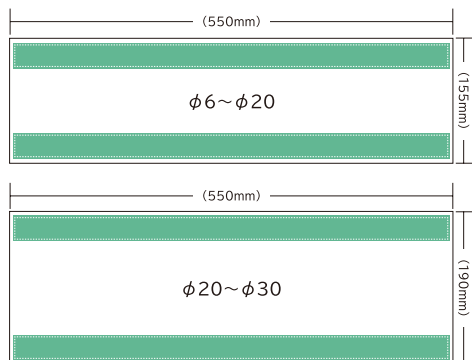

センサーなし(100V仕様)


標準品	製品コード	適合サイズ	ワット数 (W)	サイズ (mm×mm)	リード線
●	WNS-10	(Φ6~Φ20) 1/8~3/4インチ	10	155×550	1m
●	WNS-20		20		
●	WNL-20	(Φ20~Φ30) 1インチ	20	190×550	
●	WNL-40		40		

センサーあり(100V仕様)

標準品	製品コード	適合サイズ	ワット数 (W)	サイズ (mm×mm)	リード線	熱電対K
●	WNS-10-K	(Φ6~Φ20) 1/8~3/4インチ	10	155×550	1m	1m
●	WNS-20-K		20			
●	WNL-20-K	(Φ20~Φ30) 1インチ	20	190×550		
●	WNL-40-K		40			

ご注意

- ※ 定格電圧以上で使用しないでください。
- ※ 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- ※ 必ずアースを設けてください。
- ※ 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- ※ 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- ※ 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- ※ 本製品を分解、改造しないでください。
- ※ 電源ケーブル・熱電体を引っ張らないでください。

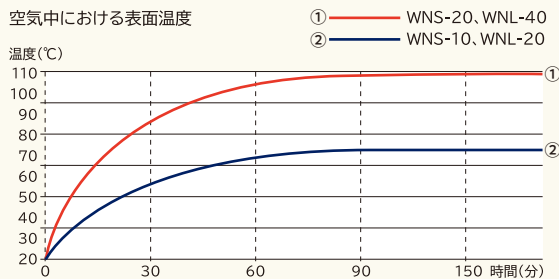

※ヒーター単体を常温空気中にて測定(気温20℃)
 ※使用環境・加熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。
 ※グラフは、ヒーターを閉じた際の内部表面温度を表しています。

温度制御

デジタル方式より精度の高い温度管理向き
 (0~999℃可変ボタンタイプ)
 「monoOne+Ao/W・monoOne-120」
 (P45~P52参照)



表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)

●「在庫品」 ○「半受注製作品」：在庫品を元に追加加工を施します。 無印：受注製作品