



●100V用コンセントプラグ

(平型2芯)
仕様: 15A 125V/2芯



100V専用のコンセントプラグです。
ネジで簡単に開閉でき、取り付けもシンプルです。

メーカー: 明工社

製品コード	H-15
個数	10個入
価格(税込)	2,860

※内税10%

●丸形ゴムプラグ

(金具バンド付)
125V 15A
仕様: 15A 125V/2芯
端子ねじサイズ: M3.5



メーカー: 明工社

製品コード	G-15
個数	10個入
価格(税込)	3,300

※内税10%

●K熱電対用ミニチュアプラグセット

(オス/メス)
温度センサー線の中継としてお使いいただけます。



メーカー: オメガエンジニアリング

製品コード	SMPW
個数	5組入
価格(税別)	7,150

※内税10%

●温度ヒューズ

ワンショット動作の過昇温防止装置として



メーカー: 日本エマソン

製品コード	個数	価格(税込)
MTE-077 (77℃)	10個入	3,300
MTE-104 (104℃)		
MTE-110 (110℃)		
MTE-117 (117℃)		
MTE-128 (128℃)		
MTE-144 (144℃)		
MTE-152 (152℃)		
MTE-167 (167℃)		
MTE-184 (184℃)		
MTE-192 (192℃)		
MTE-229 (229℃)		

※内税10%

●補償導線VX-G

(青ビニール)
熱電対と計器の間の専用リード線として
使用限度: 90℃




メーカー: 二宮電線工業

製品コード	VX-GCA
個数	10m
外径サイズ(mm)	3.2x5.1
価格(税込)	1,650

※内税10%

●温度センサー各種

温度コントローラーのセンサーとして
熱電対K(シースタイプ、シートタイプ、
デュプレックスタイプ、スティックタイプ)
(P37~P40参照)

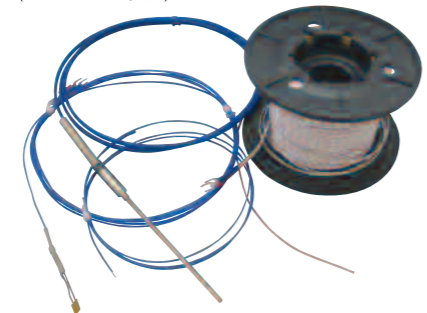

●日本GT バイメタルサーモスタット

(10℃~200℃)
自動復帰型の過昇
温防止装置として



メーカー: 日本GT

製品コード	個数	価格(税込)
BS-010 (10℃)	3個入	3,960
BS-020 (20℃)		
BS-030 (30℃)		
BS-040 (40℃)		
BS-050 (50℃)		
BS-060 (60℃)		
BS-070 (70℃)		
BS-080 (80℃)		
BS-090 (90℃)		
BS-100 (100℃)		
BS-110 (110℃)		
BS-120 (120℃)		
BS-130 (130℃)		
BS-140 (140℃)		
BS-150 (150℃)		
BS-160 (160℃)		
BS-170 (170℃)		
BS-180 (180℃)		
BS-190 (190℃)		
BS-200 (200℃)		

※内税10%

●各種シリコンスポンジ

保温材、緩衝材、放熱防止として。
チューブタイプ(配管、パイプ用): 内径φ5~
シートタイプ1t~20t
(P42~P44参照)



●接着・シーリング用品

シリコーン液型 RTV ゴムは、チューブや
カートリッジなどの容器から押し出すだけで
作業することができ、硬化後はゴム弾性体
になります。優れたゴム弾性で振動や衝撃
を吸収します。



メーカー: 信越化学工業

製品コード	KE45T	KE441R
耐熱性	-40℃~180℃	
内容量	1本(100g)	
色	半透明	赤
指触乾燥時間(分)	6	60
特性	ペースト状	低粘度
価格(税込)	1,320	1,980

※内税10%

【使用例】

KE45T: ヒーターと断熱材の接着
KE441R: 防水加工

※接着面のごみや油分などは取り除いてから使用してください。



●耐熱素材テープ

アルミ箔テープは、耐熱性、耐候性に優れた
粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど
幅広い用途にご使用いただける粘着テープ
です。




メーカー: マクセルスリオンテック

製品コード	ALT-2000
耐熱性	-30℃~300℃
内容量	1巻
色	シルバー(ツヤなし)
サイズ 厚み×幅×長さ	0.1mm×50mm×20m
特性	No.8063
価格(税込)	8,800

※内税10%

【使用例】

ヒーターを加熱対象物へ固定
サーモスタットや温度ヒューズの固定

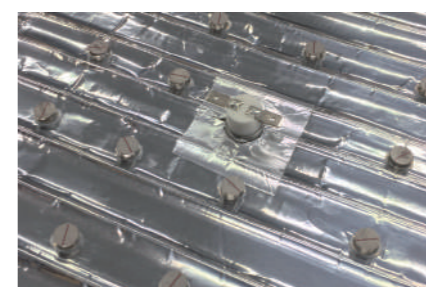

即納品

即納品

RoHS2
適合品

耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープ
とシリコーン樹脂の特性を活かした粘着
テープです。

メーカー: 日東電工

製品コード	SIT-1500
耐熱性	180℃
内容量	1巻
色	赤
サイズ 厚み×幅×長さ	0.3mm×25mm×15m
特性	No.66
価格(税込)	4,950

※内税10%

【使用例】

圧着端子やサーモスタットの絶縁、固定

