




ALUMINUM FOIL HEATER

アルミ箔ヒーター

アルミ箔素材の面状発熱ヒーターです。
両面テープ付で、低価格です。

耐熱
120℃

RoHS2
適合品

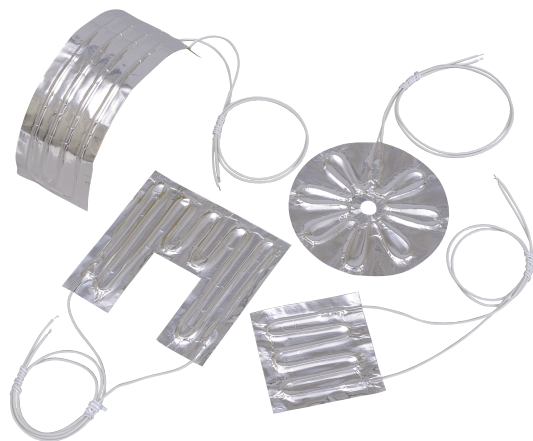

製品の概要


形状に関係なく1つから製作いたします。

在庫しているものは即納品です。
アルミ箔ヒーターは、金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体です。
高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われております。
シリコンラバーヒーターに比べ、より柔軟性があります。
コストダウンを検討されている方にはおすすめします。

製品の特徴

- 面状発熱体
- 防滴を意識したアルミ箔仕上げ
- 自由な形状で設計できます
- 円、異形、穴あり加工できます
- 優れた熱応答性
- 約3mmという薄さ（ヒーター部分）

- ヒーターなのに柔らかな素材
- 色は、銀色です



ご注意

- ①ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。
ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
- ②ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
- ③蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
- ④定格電圧（V）以上での使用はしないでください。
- ⑤ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
- ⑥被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。

電気特性

最小電圧：ご相談ください。

最大電圧：240Vまで

（それ以上はご相談ください）

容量公差：±10%

耐電圧：AC1000V 1分間

絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC

製作寸法

15×50mm～450×2000mm

耐熱温度

120℃


標準電力密度

0.15W/cm²

取付方法

耐熱120℃両面テープ付

●空気中における表面温度

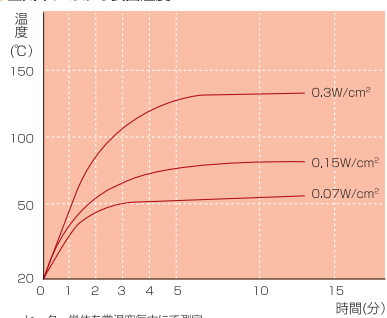

製品価格（100V仕様）

在庫品	製品コード	ワット数 (W)	サイズ (A×B) (mm×mm)	価格 (税込)
●	AL100- 8- 50-100	8	50×100	4,070
	AL100- 11- 50-150	11	50×150	4,400
●	AL100- 15- 50-200	15	50×200	4,620
	AL100- 19- 50-250	19	50×250	4,950
●	AL100- 23- 50-300	23	50×300	5,170
	AL100- 26- 50-350	26	50×350	5,720
●	AL100- 30- 50-400	30	50×400	6,380
	AL100- 34- 50-450	34	50×450	6,930
●	AL100- 15-100-100	15	100×100	4,400
	AL100- 23-100-150	23	100×150	4,510
●	AL100- 30-100-200	30	100×200	5,170
	AL100- 38-100-250	38	100×250	5,500
●	AL100- 45-100-300	45	100×300	6,050
	AL100- 53-100-350	53	100×350	6,600
●	AL100- 60-100-400	60	100×400	7,150
	AL100- 68-100-450	68	100×450	7,700
●	AL100- 34-150-150	34	150×150	4,950
	AL100- 45-150-200	45	150×200	5,720
●	AL100- 56-150-250	56	150×250	6,050
	AL100- 68-150-300	68	150×300	6,380
●	AL100- 79-150-350	79	150×350	7,260
	AL100- 90-150-400	90	150×400	7,700
	AL100-101-150-450	101	150×450	8,360
●	AL100- 60-200-200	60	200×200	6,380
	AL100- 75-200-250	75	200×250	6,600
●	AL100- 90-200-300	90	200×300	7,150
	AL100-105-200-350	105	200×350	7,920
	AL100-120-200-400	120	200×400	8,360
	AL100-135-200-450	135	200×450	9,130
●	AL100- 94-250-250	94	250×250	7,150
	AL100-113-250-300	113	250×300	7,480
	AL100-131-250-350	131	250×350	8,580
	AL100-150-250-400	150	250×400	9,130
	AL100-169-250-450	169	250×450	10,010
●	AL100-135-300-300	135	300×300	8,030
	AL100-158-300-350	158	300×350	9,460
	AL100-180-300-400	180	300×400	10,010
	AL100-203-300-450	203	300×450	10,890
●	AL100-184-350-350	184	350×350	10,340
	AL100-210-350-400	210	350×400	10,890
	AL100-236-350-450	236	350×450	11,660
	AL100-240-400-400	240	400×400	11,660
	AL100-270-400-450	270	400×450	12,540
	AL100-304-450-450	304	450×450	13,970

※内税10%

記載の寸法、電圧、電力密度、ワット数、リード線長以外のヒーターについては、別途お見積もりにより1枚から製作を承っております。

オプション

- ① バイメタルサーモスタット取付け…（温度調節・過昇温防止）…温度をお知らせ下さい。
- ② 温度ヒューズ取付け…（過昇温防止）…温度をお知らせ下さい。
- ③ リード線延長…リード長をお知らせください。

温度制御

アナログ式／シンプルな温度管理向き（0～100℃可変ツマミタイプ、他）
デジタル式／より精度の高い温度管理向き（0～99.9℃可変ボタンタイプ
「monoone-B/W・monoone-120・monoone-200」（P31～P36 参照））

関連商品



シリコンラバーヒーター



シリコンサンドヒーター



シリコンボンディングシート