



BOTTOM HEATER

# 底面ヒーター

## GOEMON-150

ペール缶 一斗缶 専用ヒーター

### 最大4缶同時加熱 3つの改善

塗料・潤滑油・食用油などに

- 高粘度化の防止
- 作業者の負担軽減
- 作業効率アップ

#### 特徴

- 缶を置くだけで簡単に加熱・保温ができます。
- 4缶まとめて加熱・保温できます。
- 粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
- 安全設計(温度調節器・温度ヒューズ)



※断熱カバーは別売りです。

誰でも使える

### 簡単 3STEP!

底面ヒーター側面にある温度調節器を引き出します。



底面ヒーターにペール缶・一斗缶を乗せます。(最大4缶まで)



コンセントにプラグを差し込みます。(100V)



ダイヤルを回して温度を調節します。(110℃まで)

### 省エネ設計

GOEMONIは底面でまとめて効率よく温めるので電力の消費を節約できます。

#### 4缶温める場合

電気料金で比べると月7,257円\*もお得!

\*1日8時間×30日間 1kwh単価27円で計算

GOEMON-150→400W

バンドタイプ→1520W(680W×4)

上記2つのヒーターで比較

名称	GOEMON-150(断熱カバーなし)	GOEMON-150D(断熱カバー付)
製品コード	GN-150	GN-150D
適応缶	18L、20Lペール缶・一斗缶	
電圧	AC100V	
容量	400W	
寸法(mm)	560x560x201(縦×横×高さ) ※断熱カバー除く	
温度制御	30℃~110℃ 可変式サーモスタット	
電源コード	2m コンセントプラグ付	
安全装置	サーモスタット付・温度ヒューズ付	
素材	底面ヒーター: アルミニウム/断熱カバー: ガラスクロス+ガラスウール	
重量	約13kg	約18kg
価格(税込)	236,500	291,500


※内税10%

#### デモ機

導入前に実際にご使用いただき、効果をご確認しただけでのご検討いただけます。レンタル期間: 約1週間(無償)

#### オリジナル

ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

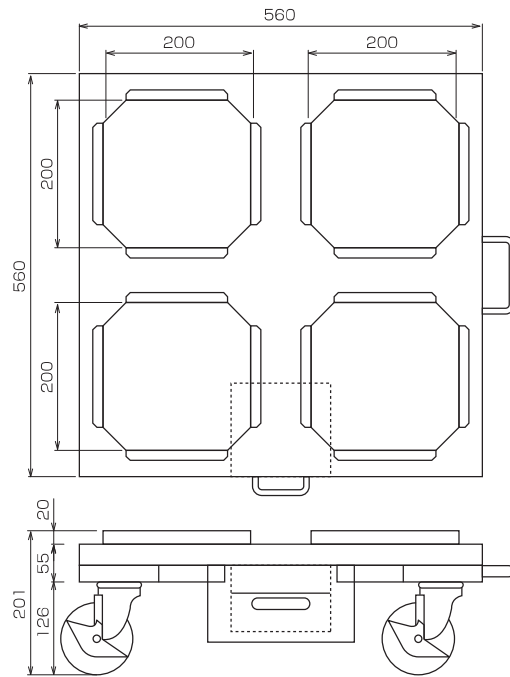

温度特性 ※テスト条件/気温25℃ 水温25℃ ペール缶内水20ℓ

