

特長

- 缶を置くだけで簡単に加熱・保温ができます。
- 4缶まとめて加熱・保温できます。
- 粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
- 安全設計(温度調節器・温度ヒューズ)

名 称	GOEMON-150(断熱カバーなし) GOEMON-150D(断熱カバー付)
適 応 缶	18L、20Lペール缶・一斗缶
電 圧	AC100V
容 量	400W
寸法(mm)	560x560x201(縦x横x高さ) ※断熱カバー除く
温度 制 御	30℃～110℃ 可変式サーモスタット
電源コード	2m コンセントプラグ付
安 全 装 置	サーモスタット付・温度ヒューズ付
素 材	底面ヒーター:アルミニウム 断 熱 カ バ ー: ガラスクロス+ガラスウール
重 量	約13kg(断熱カバー除く)
オプション	断熱カバー




デモ機

導入前に実際にご使用いただき、効果をご確認したうえで
ご検討いただけます。レンタル期間: 約1週間(無償)

オリジナル

ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じた
オリジナル仕様にも対応しております。

温度特性 ※テスト条件／気温25℃ 水温25℃ ペール缶内水20ℓ

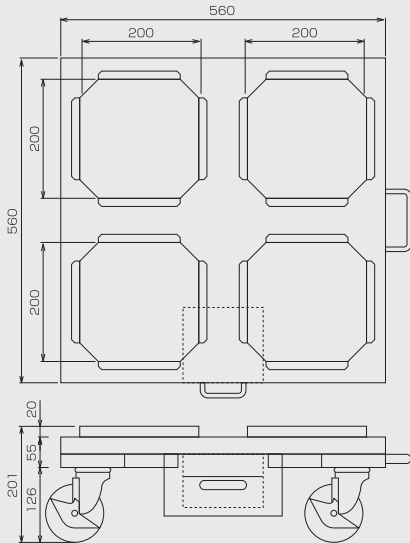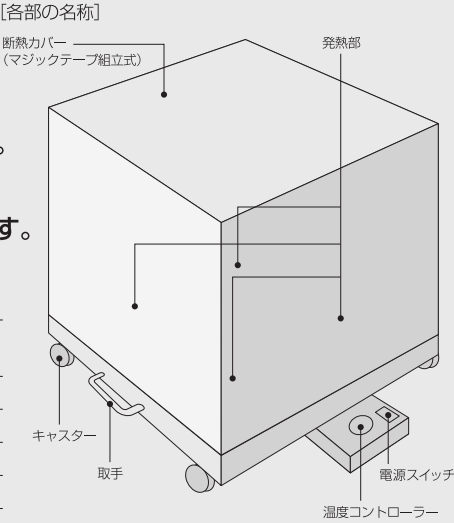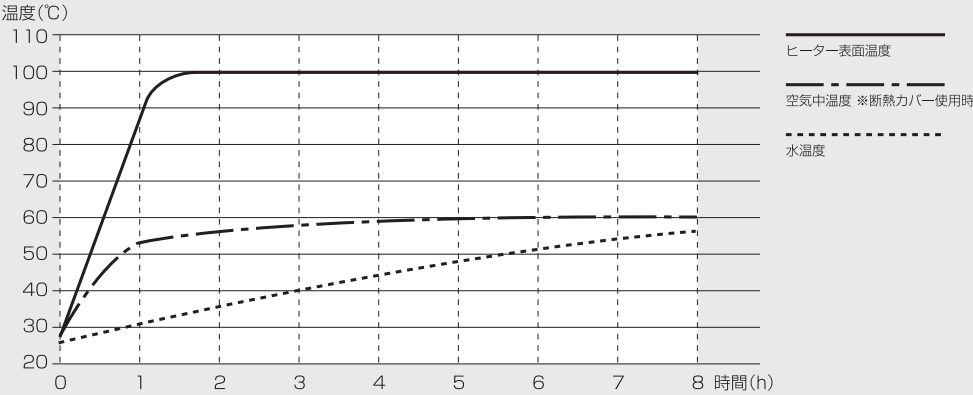

お問い合わせ先

株式会社 スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.
本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

www.threehigh.co.jp



底面ヒーター GOEMON⁻¹⁵⁰_{-150D} 取扱説明書

株式会社 スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.



使用上のご注意

(必ずお守りください)

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよく読み正しくお使いください。

- 

警告
- 取扱いを誤った場合に、
使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが
想定される場合
- 

注意
- 取扱いを誤った場合に、
使用者軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが
想定される場合



警 告


- 供給電源回路には漏電ブレーカーを必ず設置してからご利用ください。
- ヒーター及び温度調節部分は防水、防滴仕様ではありません。水、溶剤系などが直接、間接飛散する環境や雨天でのご利用は絶対にやめてください。
- ヒーターはAC100V单相専用で製作しておりますので、これ以外の電源で絶対に使用しないでください。
- 使用時にはヒーター周囲に可燃物など絶対に置かないでください。
- 本製品は防爆仕様ではございません。
- 必ずアースを設けてください。




注 意

- ヒーターの周囲温度は70℃以下でご利用下さい。
- 延長ケーブルの利用は、周囲の温度に適した耐熱電線をご利用下さい。
- ヒーター及び温度調節部分は絶対に分解しないでください。
- 使用中・使用直後は本体に触らないでください。

操作手順

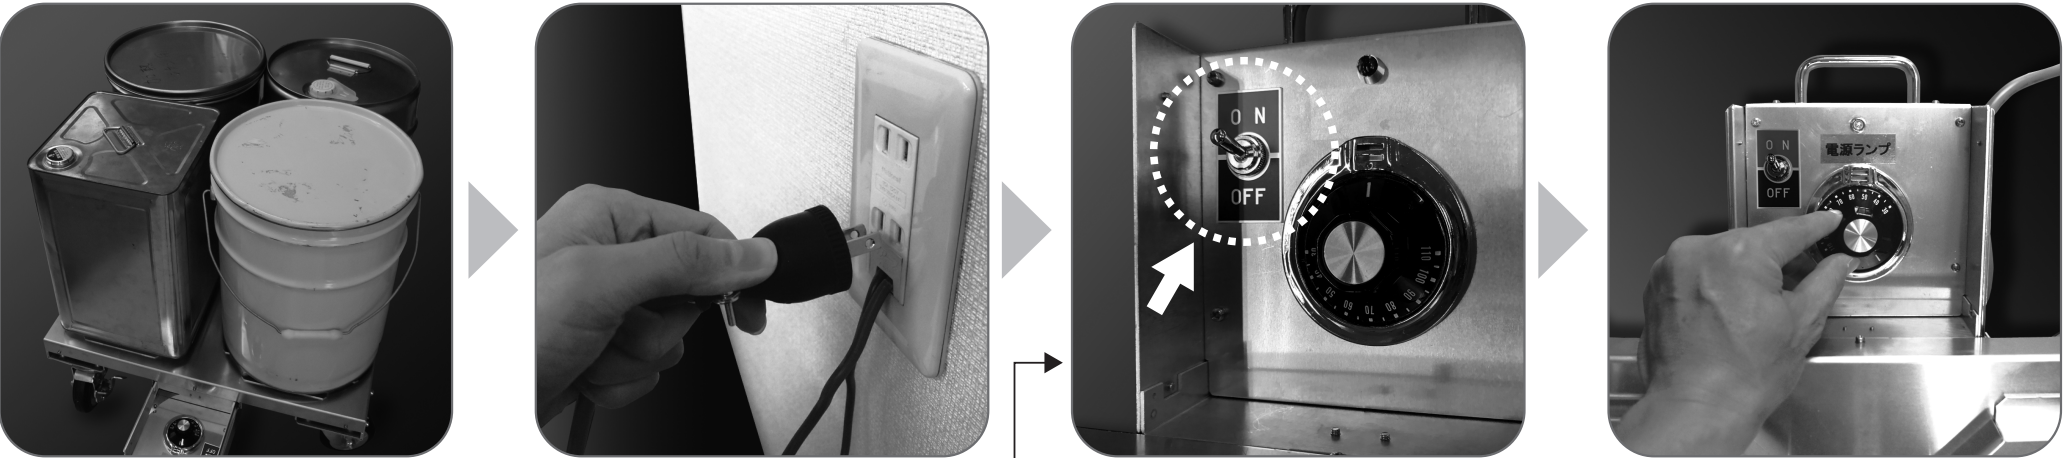

1. 底面ヒーターにペール缶・一斗缶を乗
せます。(最大4缶まで)
2. コンセントにプラグを差し込みます。
(100V)
3. コントロールボックスを引き出し
電源スイッチをONにします。
(パイロットランプが点灯します)
4. ダイヤルを回して温度を調節します。
(110℃まで)

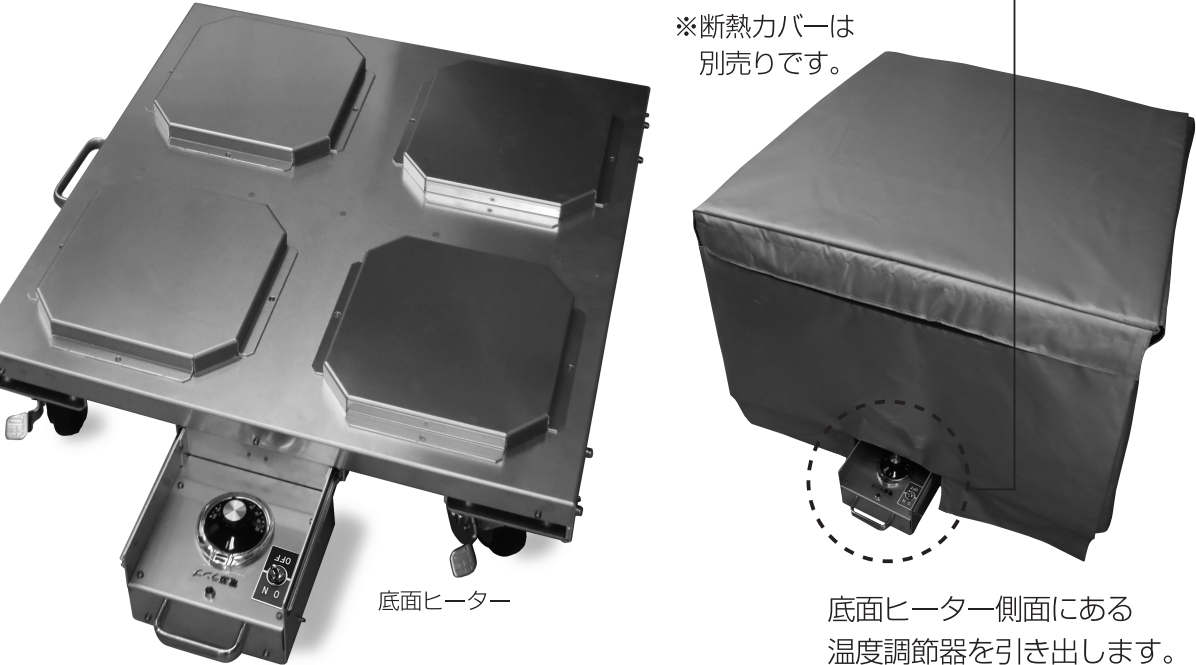

底面ヒーター

底面ヒーター側面にある
温度調節器を引き出します。

※断熱カバーは
別売りです。

- 使用後は
5. 温度コントローラーのダイヤルを元の位置に戻します。
6. 電源スイッチをOFFにします。
7. コンセントプラグをコンセントからはずします。

使用上のご注意

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。
- 使用後は本体が冷めるまで触れないでください。
- 無人での運転はお控えください。