

## ●各種接着・シーリング用品

即納品

シリコーン液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すだけで作業することができ、硬化後はゴム弾性体になります。優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。

製品コード	耐熱性	内容量	色	指触乾燥時間(分)	特性・メーカー	価格(税別)
KE45T	-40℃~180℃	1本(100g)	透明	6	ペースト状 信越化学工業	1,200
KE441R			赤	60	低粘度 信越化学工業	1,800



### 【使用例】

KE45T:ヒーターと断熱材の接着  
KE441R:防水加工

※接着面のごみや油分などは取り除いてから使用してください。



## ●各種耐熱素材テープ


アルミ箔テープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途にご使用いただける粘着テープです。

製品コード	耐熱性	内容量	色	サイズ:厚み×幅×長さ	特性・メーカー	価格(税別)
ALT-2000	-30℃~300℃	1巻	シルバー (ツヤなし)	0.1mm×50mm×20m	No.8063・マクセルス リオンテック	8,000



### 【使用例】

ヒーターを加熱対象物へ個定  
サーモスタットや温度ヒューズの固定

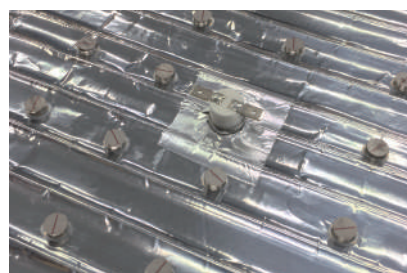

耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープです。

製品コード	耐熱性	内容量	色	サイズ:厚み×幅×長さ	特性・メーカー	価格(税別)
SIT-1500	180℃	1巻	赤	0.3mm×25mm×15m	No.66・日東電工	4,500



### 【使用例】

圧着端子やサーモスタットの絶縁、固定

