



SILICONE SPIRAL HEATER

シリコンスパイラルヒーター

配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。

即納品


耐熱
200℃

RoHS2
適合品



シリコンスパイラルヒーター

ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

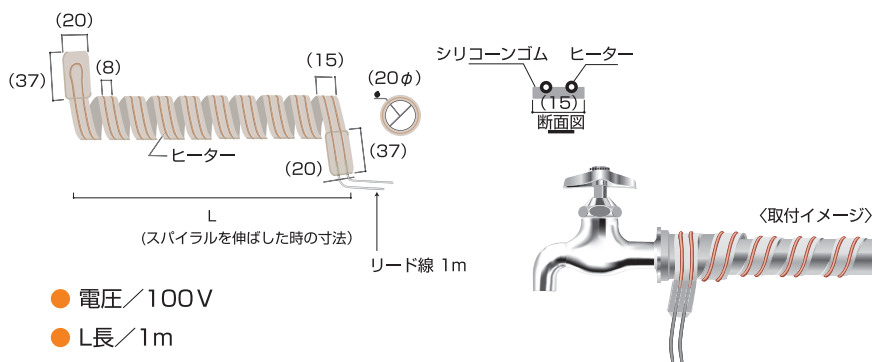


即納品リスト

製品コード	ワット数 (W)	価格(税込)
SP100-10-1000	10	6,600
SP100-20-1000	20	
SP100-30-1000	30	
SP100-40-1000	40	
SP100-50-1000	50	

※内税10%

●各ヒーターの容量別温度特性

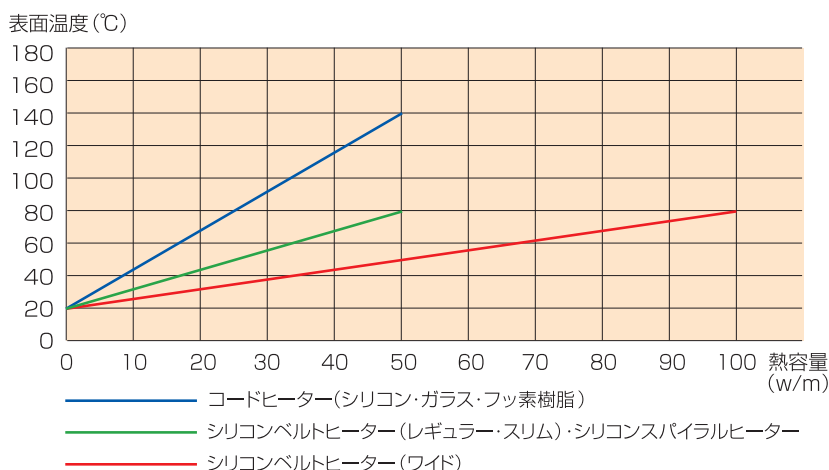

表の温度は1本のヒーターを室温20℃の空中に水平状態で測定した温度です。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算して下さい。

取付方法



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。


- シリコン自己融着テープ
- アルミ箔テープ
- など



温度制御

アナログ式／シンプルな温度管理向き(0~100℃可変ツマミタイプ、他)
デジタル式／より精度の高い温度管理向き(0~999℃可変ボタンタイプ
「monoone+8/w・monoone-120・monoone-200」(P31~P36 参照))

関連商品



電気特性

最小電圧：ご相談ください。
最大電圧：240Vまで(それ以上はご相談ください)
容量公差：±10%
耐電圧：AC1500V 1分間
絶縁抵抗：100MΩ以上／500VDC