



SILICON SPONGE SHEET TYPE

シリコーンスポンジ (シートタイプ)

シリコーンスポンジシート

シートタイプの断熱材です。
柔軟性に富み、手で簡単に曲げられます。
ハサミやカッター等で自由にカットできます。



※両面テープ加工:片面に耐熱200°Cの両面テープが付いており、対象物に簡単に固定することができます。



上: 10mm/下: 20mm


下: 硬度15°/上: 品35°品(重り: 約6kg)

硬度35°品

●シートタイプ



※両面テープ加工(受注製作品)

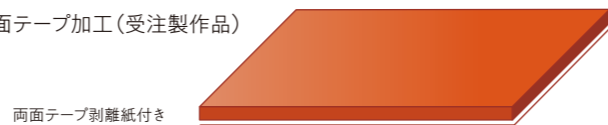

両面テープ剥離紙付き

標準品	製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	熱伝導率 (W/m/K)	サイズ (mm×mm)
●	SS1 -1000 -1000*1	1	25	0.083	1000×1000
●	SS2 - 500 - 500	2	35	0.12	500× 500
●	SS2 - 500 -1000				500×1000
●	SS2 -1000 -1000				1000×1000
●	SS2 -1000 -2000				1000×2000
●	SS3 - 500 - 500	3	35	0.12	500× 500
●	SS3 - 500 -1000				500×1000
●	SS3 -1000 -1000				1000×1000
●	SS3 -1000 -2000	5	35	0.12	1000×2000
●	SS5 - 500 - 500				500× 500
●	SS5 - 500 -1000				500×1000
●	SS5 -1000 -1000				1000×1000
●	SS5 -1000 -2000	1000×2000	15	0.055	500× 500
●	SS8 - 500 - 500	8			500× 500
●	SS10- 500 - 500	10			500× 500
●	SS15- 500 - 500	15			500× 500
●	SS20- 500 - 500	20	15	0.055	500× 500

標準品	製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ (mm×mm)	両面テープ加工
○	SSP2 - 500 - 500	2	35	500× 500	あり
○	SSP3 - 500 - 500	3		500× 500	
○	SSP5 - 500 - 500	5		500× 500	
○	SSP8 - 500 - 500	8		500× 500	
○	SSP10 - 500 - 500	10		500× 500	
○	SSP15 - 500 - 500	15		500× 500	
○	SSP20 - 500 - 500	20	15	500× 500	


※硬度違い(15°品)等につきましては受注製作品にて承ります。
その他サイズ等も含めご希望の際はお問い合わせください。
※製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。

●取付け・固定方法

両面テープ以外にも、

- 高耐熱接着剤
- 高耐熱テープ

等があります。
※アクセサリページをご覧ください。(P75)



ヒーターの断熱材として取付け加工も承っております。(P13~P22参照)



- ◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。
- ◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。

※1 製造工程により1mm程度の穴が表面に出る場合があります。
 ※ 硬度違い(15°品)等につきましては受注製作品にて承ります。
 その他サイズ等も含めご希望の際はお問い合わせください。
 ※ 製品の仕様上、シワや多少のくぼみができることがあります。
 ※ 各厚さごとの気泡タイプ
 1mm: 独立気泡
 2mm~15mm: 半連続気泡
 20mm: 独立気泡
 ※ 厚さにより皮(スキン)なし、皮(スキン)付きの違いがあります。
 1mm: 皮無し(スキンなし)
 2mm~20mm: 皮付き(両面スキンあり)
 ※ 片面スキンありは受注製作品にて対応いたします。


表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)
●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加加工を施します。 無印: 受注製作品



シリコーンスポンジシートカット加工品(受注製作品)

お客さまからいただいた図面をもとに、カット加工を行います。

※ご希望の方は製作可否含めお問い合わせください。
※両面テープ付きにて加工も可能です。

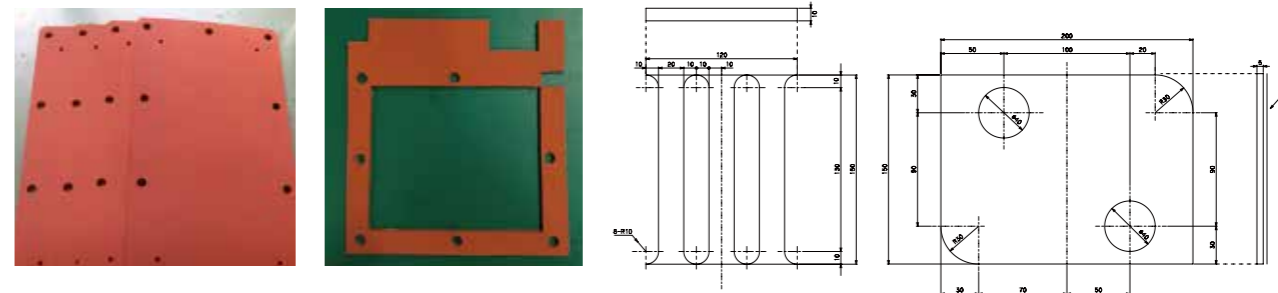



キャタピラシートタイプ

凸凹を片面に持つキャタピラ形状の断熱材です。
太い配管にも巻きつけやすい断熱材が欲しい!そんなお声にお応えして生まれました。
くぼみ部分が丸める際の反り返りを軽減いたします。
また、くぼみ部分に熱くなったチューブを置くなど、丸める用途以外にも使用できます。




●キャタピラタイプ

缶、配管に巻きつけるには、こちらをおすすめします。

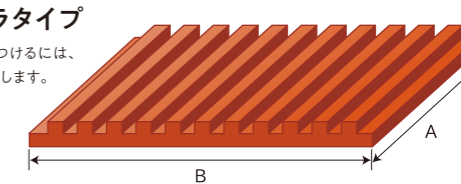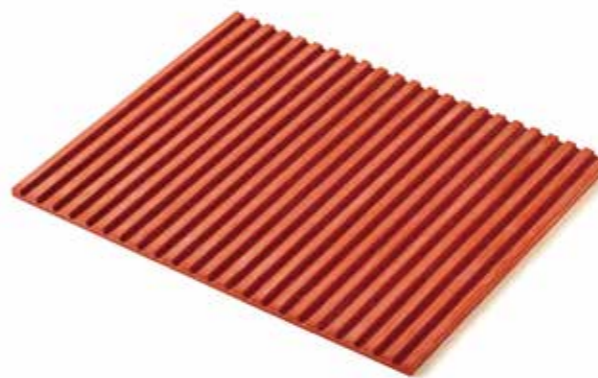

在庫品	製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ(A×B) (mm×mm)
●	SSK10 - 370 - 450 - WR	10	15	370 × 450
●	SSK15 - 400 - 550 - WR	15		400 × 550

※製品の仕様上、ヒビやシワ、多少のくぼみができることがあります。

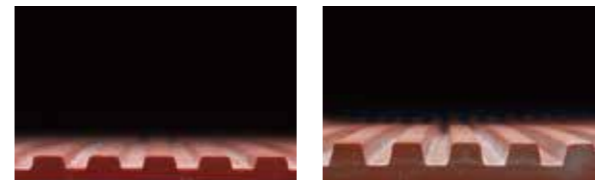

SSK10 - 370 - 450 - WR

SSK15 - 400 - 550 - WR

ヒーターの断熱材として取付け加工も承っております。(P13~P22参照)

- ◆本品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。
- ◆医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もございます)
●「在庫品」 ○「半受注製作品」: 在庫品を元に追加加工を施します。 無印: 受注製作品