

断熱パッキン 緩衝材

シリコン スポンジ

ココが特徴

優れた
耐熱性!




優れた
撥水性!



優れた
加工性!



優れた
断熱性!



優れた
緩衝性!



シリコン スポンジシート

使用例


対象物に合わせて
楽々カット



シリコン スポンジキャタピラ

使用例

巻きやすい
凹凸加工

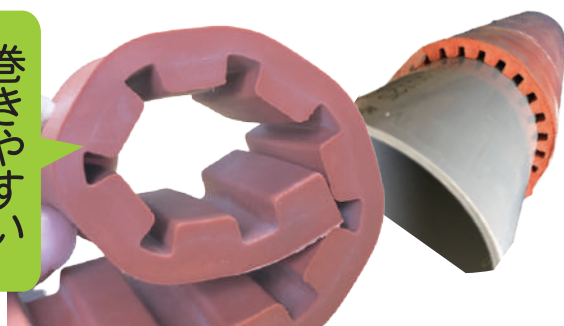

シリコン スポンジ丸チューブ

使用例


簡単に取り付け
可能




シリコン スポンジ角紐

使用例

複雑な形状に
合わせて巻ける

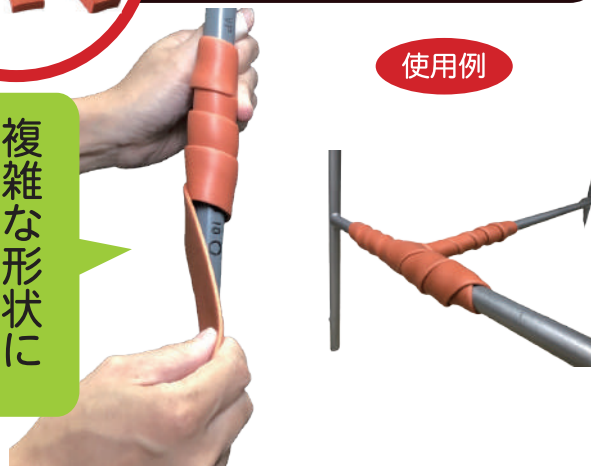


シリコンスポンジシート

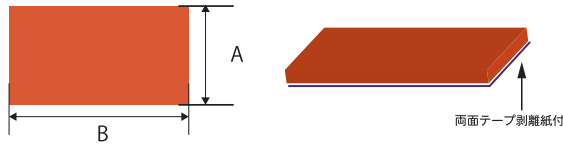

製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	熱伝導率 (W/m·K)	サイズ (A×B) (mm×mm)	耐熱温度
SS1-1000-1000-25HS ※1	1	25	8.3×10^{-2}	1000×1000	200°C
SS2-500-500-35HS	2	35	1.2×10^{-1}	500×500	
SS2-500-1000-35HS				500×1000	
SS2-1000-1000-35HS				1000×1000	
SS2-1000-2000-35HS				1000×2000	
SS3-500-500-35HS	3	35	1.2×10^{-1}	500×500	
SS3-500-1000-35HS				500×1000	
SS3-1000-1000-35HS				1000×1000	
SS3-1000-2000-35HS	5	35	1.2×10^{-1}	1000×2000	
SS5-500-500-35HS				500×500	
SS5-500-1000-35HS				500×1000	
SS5-1000-1000-35HS				1000×1000	
SS5-1000-2000-35HS	8	35	1.2×10^{-1}	1000×2000	
SS8-500-500-35HS				500×500	
SS10-500-500-35HS	10	15	5.5×10^{-2}	500×500	
SS15-500-500-35HS	500×500				
SS20-500-500-15HS	20	15	5.5×10^{-2}	500×500	


その他のサイズはお問い合わせください。
 ※製造工程により1ミリ程度の穴が表面に出る場合がございます。
 ※両面テープ剥離紙付の加工もできます。

シリコンスポンジ角紐(弁柄)




製品コード	硬度 (°)	サイズ (A×B) (mm×mm)	耐熱温度	両面テープ加工	
SH3-30-3-20HS	20	3×30 3m	200°C	なし	
SH3-30-10-20HS		3×30 10m			
SH3-30-50-20HS		3×30 50m			
SH5-30-3-20HS		5×30 3m			
SH5-30-10-20HS		5×30 10m			
SH5-30-50-20HS		5×30 50m			
SH10-30-3-20HS		10×30 3m			
SH10-30-10-20HS		10×30 10m			
SH10-30-50-20HS		10×30 50m			
SH15-30-3-20HS		15×30 3m			
SH15-30-10-20HS		15×30 10m			
SH15-30-50-20HS		15×30 50m			
SHP3-30-1-20HS		3×30 1m			あり
SHP5-30-1-20HS		5×30 1m			
SHP10-30-1-20HS		10×30 1m			
SHP15-30-1-20HS		15×30 1m			

その他のサイズはお問い合わせください。
 ※ご要望があれば白とダークグレーもございます。

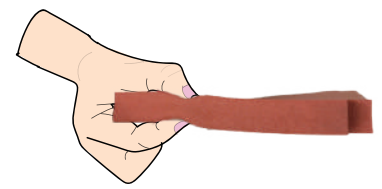


シリコンスポンジキャタピラ



製品コード	厚さ (mm)	硬度 (°)	サイズ (A×B) (mm×mm)	耐熱温度
SSK10-370-450-15HS	10	15	370×450	200°C
SSK15-400-550-15HS	15		400×550	

その他のサイズはお問い合わせください。

シリコンスポンジ丸チューブ

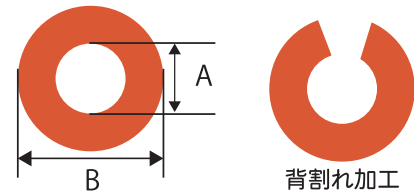

製品コード	硬度 (°)	サイズ (A×B) (mm×mm)	耐熱温度	背割れ加工
ST10-20-1-20HS	20	Φ10×Φ20 1m	200°C	なし
ST10-25-1-20HS		Φ10×Φ25 1m		
ST15-25-1-20HS		Φ15×Φ25 1m		
ST20-30-1-20HS		Φ20×Φ30 1m		
ST25-45-1-20HS		Φ25×Φ45 1m		
ST10-20-3-20HS		Φ10×Φ20 3m		
ST10-25-3-20HS		Φ10×Φ25 3m		
ST15-25-3-20HS		Φ15×Φ25 3m		
ST20-30-3-20HS		Φ20×Φ30 3m		
ST25-45-3-20HS		Φ25×Φ45 3m		
ST10-20-1-SL-20HS		Φ10×Φ20 1m		あり
ST10-25-1-SL-20HS		Φ10×Φ25 1m		
ST15-25-1-SL-20HS		Φ15×Φ25 1m		
ST20-30-1-SL-20HS		Φ20×Φ30 1m		
ST25-45-1-SL-20HS		Φ25×Φ45 1m		
ST10-20-3-SL-20HS		Φ10×Φ20 3m		
ST10-25-3-SL-20HS		Φ10×Φ25 3m		
ST15-25-3-SL-20HS		Φ15×Φ25 3m		
ST20-30-3-SL-20HS		Φ20×Φ30 3m		
ST25-45-3-SL-20HS		Φ25×Φ45 3m		

その他のサイズはお問い合わせください。

丸チューブ
 固定用マジックテープ
 加工品



株式会社スリーハイ
 THREE HIGH CO.,LTD.

お問い合わせ先

本社・工場

〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-16
 TEL. 045-590-5561 FAX. 045-590-5571
 フリーダイヤル 0120-972-128
 www.threehigh.co.jp