

底面ヒーター

GOEMON-100

ペール缶 一斗缶 専用ヒーター

● 塗料
● 潤滑油
● 食用油
などに


最大

4缶同時加熱

ダブルの効果で
現場のお悩み解消！

断熱
カバー

断熱カバーによる
空間加熱

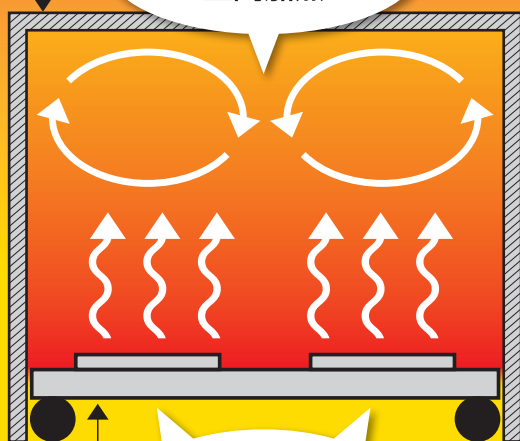

底面
ヒーター

缶の底から
直接加熱

3つの
改善

- 高粘度化の防止
- 作業者の負担軽減
- 作業効率アップ


誰でも使える

簡単4STEP!

底面ヒーター側面にある
温度調節器を引き出します。



底面ヒーターにペール缶・一斗缶
を乗せます。(最大4缶まで)



断熱カバーで全体を覆います。



コンセントにプラグを差し込み
ます。(100V)



ダイヤルを回して温度を調節し
ます。(110℃まで)

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

【特長】




- 缶を置くだけで簡単に加熱・保温ができます。
- 4缶まとめて加熱・保温できます。
- 粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
- 安全設計(温度調節器・温度ヒューズ)

名 称	GOEMON-100(型式GN-100)
適 応 缶	18L、20Lペール缶・一斗缶
電 圧	AC100V
容 量	680W
寸 法 (mm)	650x650x149 (縦x横x高さ) ※断熱カバー除く
温 度 制 御	30℃～110℃ 可変式サーモスタット
電 源 コード	2m コンセントプラグ付
安 全 装 置	サーモスタット付・温度ヒューズ付
素 材	底面ヒーター:アルミニウム/断熱カバー:ガラスクロス+ガラスウール
重 量	約10kg
価 格	148,000円(税別)

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中はヒーターに触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

温度特性

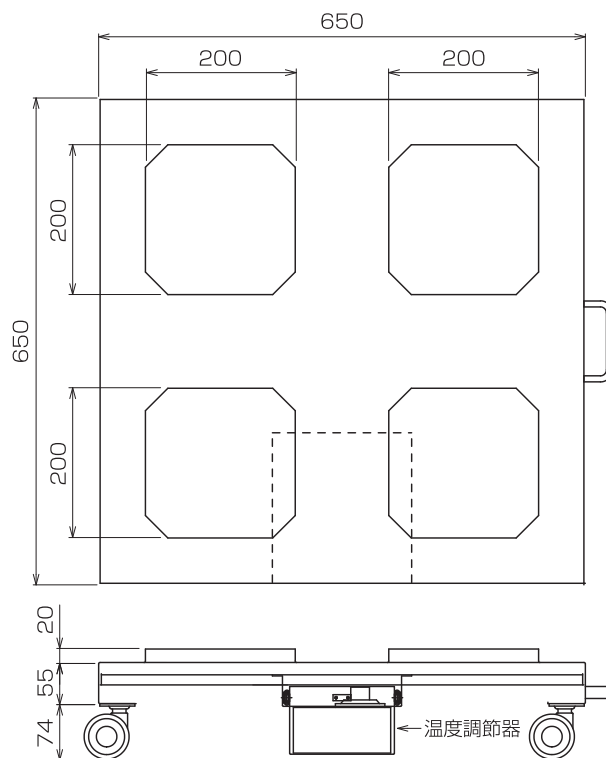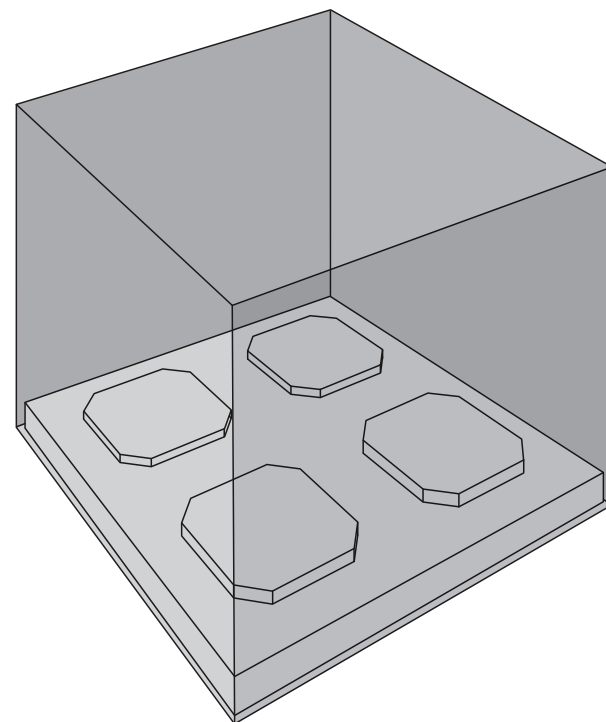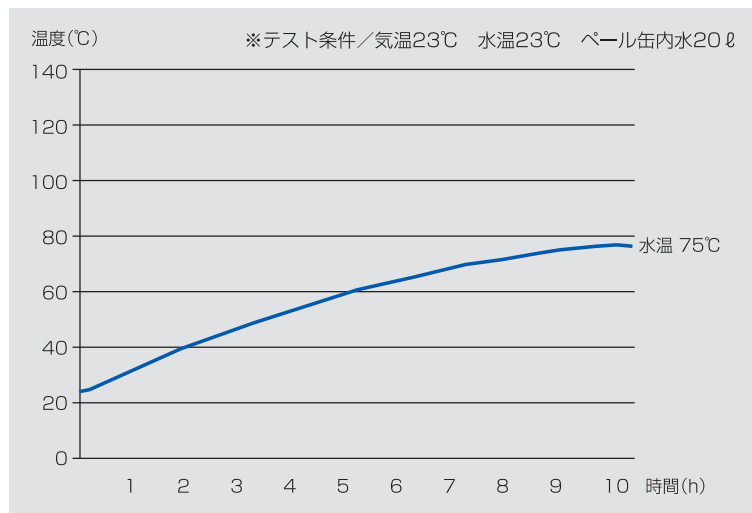

デモ機

導入前に実際にご使用いただき、効果をご確認したうえでご検討いただけます。レンタル期間:約1週間(無償)

オリジナル

ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

断熱カバー(標準)

全体を断熱カバーで覆いヒーターの熱を逃さず効率的に温めます。

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

名古屋 〒458-0847 愛知県名古屋市長区浦里5-218-1

www.threehigh.jp



地域貢献企業



横浜知財みらい企業

※認定は本公司のみとなります。