

SPIRAL REVOLUTION

巻きつけ革命

配管専用ヒーター

ほっぴ管

Pipes Heater



スパイラル状で巻きやすい！
作業時間が大幅削減



簡単！すぐ使える！
面倒な配線不要



安全！温度コントローラ付
ヒーターを一定の温度にキープ

配管内の

- 凍結防止
- 温度低下防止
- 結露防止

ヒーター巻きつけ作業時間約**1**分！ ※ヒーター長1mの場合

スタート！



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。

巻き始める



ストレート・エルボにも密着することができます。

巻き進める



スパイラル状なので巻きつけが簡単です。

完成！




仮止めの必要がないので、巻きつけ時間が短縮できます。

 株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

ヒーター・温度コントローラー・温度センサーが セットになったオールインワンパッケージ


ほっぴ管

Pipes Heater

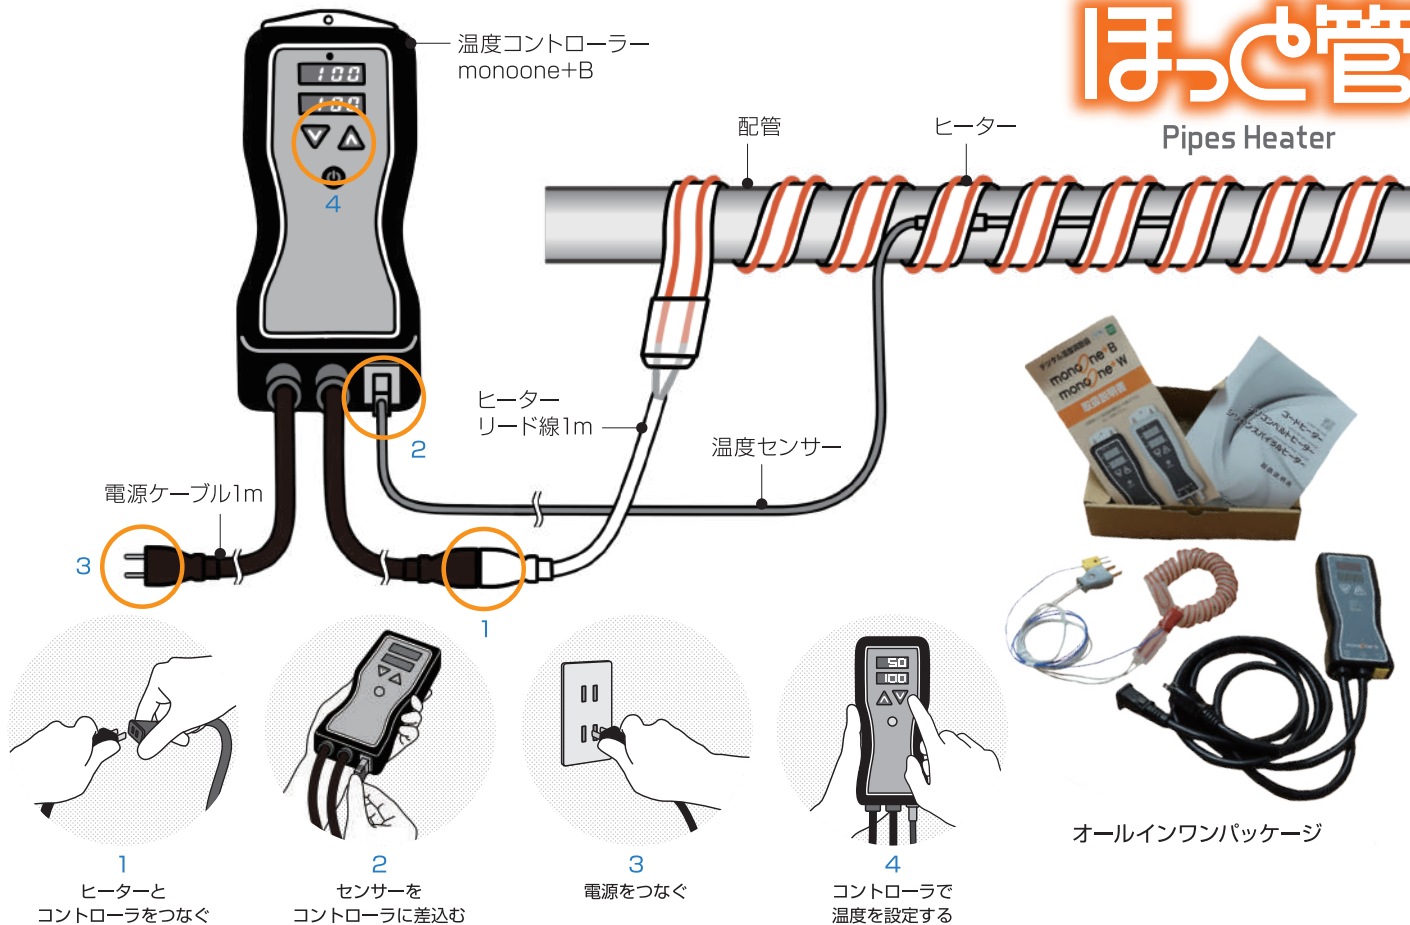


ヒーター仕様

柔軟性のあるヒーターのため、配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。簡単に加熱、保温できます。

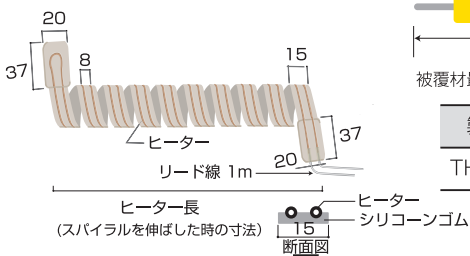

温度センサー仕様

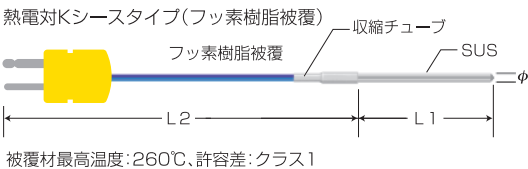

| 製品コード | φ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------|--------|---------|---------|
| TH-8100-2C | 3.2 | 100 | 2.0 |

温度コントローラー仕様

設定/計測温度同時表示可能
設定温度と計測温度が同時にみられる!
安心して温度管理ができます。

| 商品名 | monoone+B |
|-----------|---|
| 電源電圧 | AC 85V ~ 250V(単相) 50/60Hz |
| 定格出力 | 0.1A ~ 12A (抵抗負荷) |
| 入力 | 熱電対(K) |
| 制御方式 | ON/OFF制御 |
| 表示範囲 | -199 ~ 999°C |
| 寸法/重量 | 165(縦)×70(横)×35(奥行)mm ※突起、取付金具部を除く 約600g |
| 電源ケーブルの長さ | 電源側 1m (100V コンセントプラグオス付) ヒーター側 1m (100V コンセントプラグメス付) |
| その他機能 | エラー表示/センサ異常検出機能 過昇温防止設定/リレー溶着検出機能 リレー高頻度開閉検出機能 リレー開閉回数監視機能 |

| 型式 | ヒーター長 | 電圧 | 電力 | 温度コントローラー | 温度センサー | 価格(税込) |
|-------|-------|------|------|-----------|------------|--------|
| SPX-1 | 1m | 100V | 50W | monoone+B | TH-8100-2C | 44,000 |
| SPX-3 | 3m | 100V | 150W | | | 55,000 |
| SPX-5 | 5m | 100V | 250W | | | 66,000 |

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571
www.threehigh.co.jp info@threehigh.co.jp



地域貢献企業

横浜知財みらい企業