

SPIRAL REVOLUTION

巻きつけ革命

配管専用ヒーター

ほっと管

Pipes Heater



スパイラル状で巻きやすい！
作業時間が大幅削減



簡単！すぐ使える！
面倒な配線不要



安全！温度コントローラ付
ヒーターを一定の温度にキープ

配管内の

- 凍結防止
- 温度低下防止
- 結露防止

ヒーター巻きつけ作業時間約**1**分! ※ヒーター長1mの場合

スタート!



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。

巻き始める



ストレート・エルボにも密着することができます。

巻き進める



スパイラル状なので巻きつけが簡単です。

完成!




仮止めの必要がないので、巻きつけ時間が短縮できます。

 株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

ヒーター・温度コントローラー・温度センサーが セットになったオールインワンパッケージ


ほっぴ管

Pipes Heater

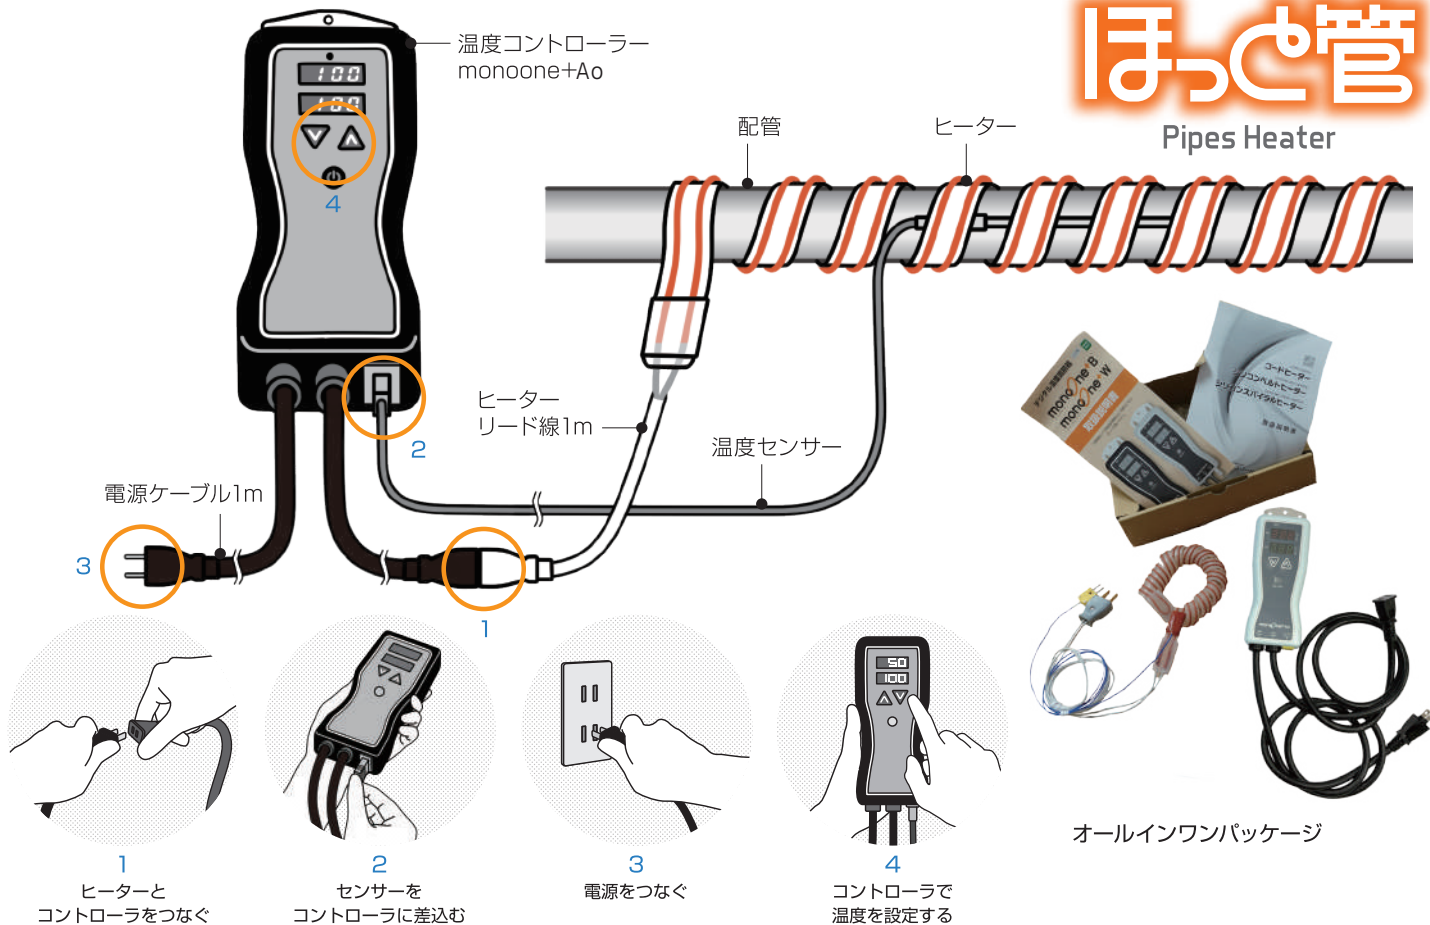

■ヒーター仕様

柔軟性のあるヒーターのため、配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。簡単に加熱、保温できます。

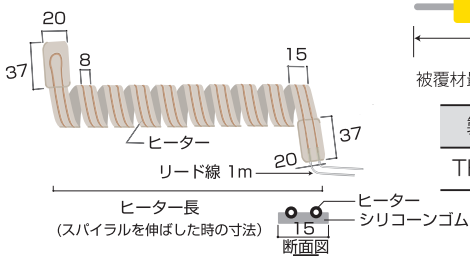

■温度センサー仕様

熱電対K 保護管タイプ(フッ素樹脂被覆)
熱電対K 保護管タイプ(フッ素樹脂被覆) 収縮チューブ SUS
被覆材最高温度:260℃.許容差:クラス1

製品コード	φ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TH-4154-2C	3.2	100	2.0

■温度コントローラー仕様

設定/計測温度同時表示可能
設定温度と計測温度が同時にみられる!
安心して温度管理ができます。

商品名	monoone+Ao
電源電圧	AC 85V ~ 250V(单相) 50/60Hz
定格出力	0.1A ~ 15A (抵抗負荷)
入力	熱電対(K)
制御方式	ON/OFF制御
表示範囲	-199 ~ 999℃
寸法/重量	165(縦)×70(横)×35(奥行)mm ※突起、取付金具部を除く 約600g
電源ケーブルの長さ	電源側 1m (100V コンセントプラグオス付) ヒーター側 1m (100V コンセントプラグメス付)
その他機能	エラー表示/センサ異常検出機能/ 過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/ リレー高頻度開閉検出機能/リレー 開閉回数監視機能/測定温度下降検知/ 測定温度上昇エラー検知

型式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラー	温度センサー	価格(税込)
SPX-1-Ao	1m	100V	50W	monoone+Ao	TH-4154-2C	61,820
SPX-3-Ao	3m	100V	150W			77,660
SPX-5-Ao	5m	100V	250W			93,500

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブルを引っ張らないでください。

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.



本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1-7
TEL.011-804-8644 FAX.011-351-2678



YOKOHAMA
地域貢献企業



横浜知財みらい企業

認証は本社のみです



配管専用ヒーター

PIPES HEATER

ヒーターの使用に必要な物がすべて揃う

即納品

半受注
製作品

受注
製作品

耐熱
200℃

RoHS2
適合品

ほっぴ管

クセ付けされて
仮止め要らず!

取り付け簡単なヒーター、温度調節器、温度センサーがセットになった、安心のパッケージです。
ヒーターを使い慣れている方でも、初めての方でもお勧めです。



ヒーター巻きつけ時間、約1分 ※ヒーター長1mの場合

特徴

スパイラル状で巻きやすい! →作業時間が大幅に削減できます!

面倒な配線不要→簡単。すぐ使えます!

安全! 温度コントローラ付き
ヒーターを一定の温度にキープ可能です!



柔軟性・伸縮性のあるヒーターです。スパイラル状なので巻き付けが簡単です。

内容物	ヒーター	温度コントローラ	温度センサー
	シリコンスパイラルヒーター(100V用コンセントプラグ付き)	monoOne+Ao	温度センサー: TH-4154-2



シリコンスパイラルヒーター
(100V用コンセントプラグ付き)




monoOne+Ao



TH-4154-2

●各ヒーターの容量別温度特性

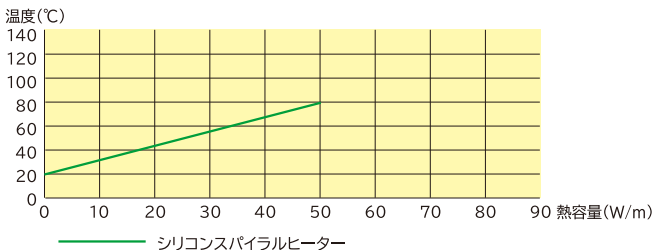

ご注意

- ① 定格電圧以上で使用しないでください。
- ② 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- ③ 必ずアースを設けてください。
- ④ 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- ⑤ 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- ⑥ 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- ⑦ 本製品を分解、改造しないでください。
- ⑧ 電源ケーブルを引っ張らないでください。

在庫品	型式	ヒーター長	電圧	電力	温度コントローラ	温度センサー	価格(税込)
●	SPX-1-Ao	1m	100V	50W	monoOne+Ao	TH-4154-2	61,820
○	SPX-3-Ao	3m		150W			77,660
○	SPX-5-Ao	5m		250W			93,500

※上記仕様品はすべてヒーターリード線1mとなります。
※ご購入の型式をお伝えください。
※上記仕様以外にも制作可能です。お気軽にお問い合わせください。

表の在庫品表示について(在庫切れの場合もあります)

●『即納品』: 通常即日もしくは翌営業日に出荷可能です。 ○『半受注製作品』: 通常約3~18営業日でお届け可能です。 無印『受注製作品』はお問合せください。

詳しくはコチラ

簡単使い方動画もあります



ヒーター

デジタル温度調節器

温度センサー

シリコンスパイラルヒーター

放熱シート

アクセサリ