



SILICONE SPIRAL HEATER

シリコンスパイラルヒーター


配管、バルブ、ポンプなどの複雑な形状に対応可能です。
これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。

- 即納品
- 耐熱 200°C
- RoHS 適合品



シリコンスパイラルヒーター


ご指定の電圧・W数・長さで、短納期にて製作承ります

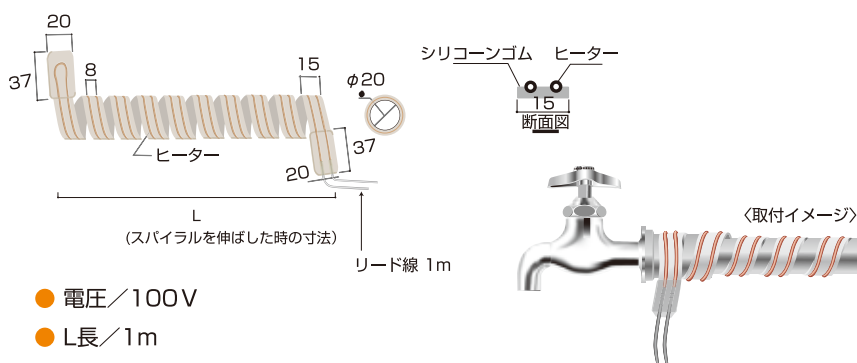

即納品リスト

製品コード	ワット数 (W)	価格(税別)
SP100-10-1000	10	4,000
SP100-20-1000	20	
SP100-30-1000	30	
SP100-40-1000	40	
SP100-50-1000	50	

●各ヒーターの容量別温度特性

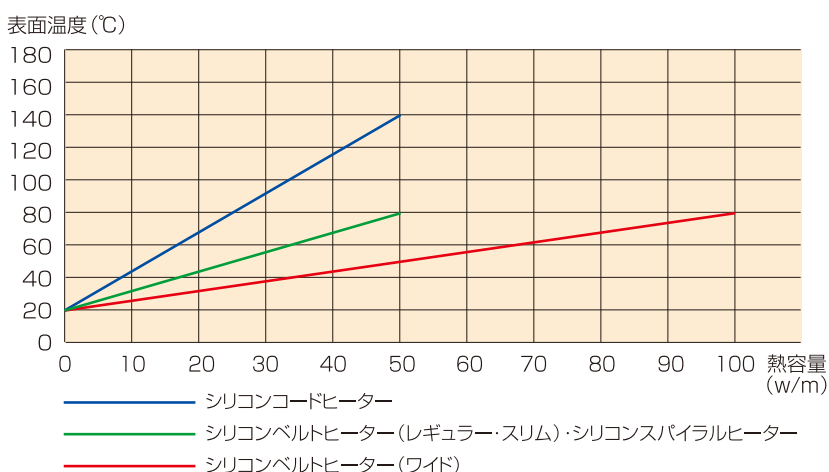

表の温度は1本のヒーターを室温20°Cの空中に水平状態で測定した温度です。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算して下さい。

取付方法



ヒーター固定用各種耐熱素材テープをご用意しております。

- シリコン自己融着テープ
- アルミ箔テープ
- など



電気特性

最小電圧：ご相談ください。
 最大電圧：240Vまで（それ以上はご相談ください）
 容量公差：±10%
 耐電圧：AC1500V 1分間
 絶縁抵抗：100MΩ以上/500VDC

温度制御

アナログ式／ラフな温度管理向き (0~100°C可変ツマミタイプ、他)
 デジタル式／より精度の高い温度管理向き (0~999°C可変ボタンタイプ
 「monoone+・monoone-120・monoone-200」(P32.P33.P34参照)

関連商品

- リボンヒーター
- マントルヒーター
- シリコンスポンジシート

シリコンスパイラルヒーター
 シリコンコードヒーター
 アルミ箔ヒーター
 シリコンベルトヒーター
 シリコンスパイラルヒーター
 ヒーター
 マントルヒーター
 リボンヒーター
 セメンティングスボットヒーター
 シリコンスポンジ
 デジタル温度調節器
 温度センサー