

シリカガラスリボンヒーター 仕様・製品コード変更について

カタログ掲載品の在庫品シリカガラスリボンヒーターの一部仕様と製品コードが変更になります。

※性能に違いはございません。

①

②



③



仕様変更点

※画像 左：変更前 右：変更後

- ①採用しているシリカガラスクロスが変更。
- ②リード線ケーブルが変更。
- ③丸端子カバーの収縮チューブがシリコン製から軟質塩化ビニル製に変更。

対象製品コードと変更後製品コード

※旧→新

- ・ SRB100-200-25-1000→TSRB100-200-25-1000
- ・ SRB100-400-20-2000→TSRB100-400-20-2000
- ・ SRB100-600-20-3000→TSRB100-600-20-3000
- ・ SRB100-1000-40-5000→TSRB100-1000-40-5000

※シリカガラスクロス原材料の価格高騰に伴い、原材料入手先を変更いたしました。


熱電対K先端溶接タイプ温度センサー 型式変更について

(ガラス被覆/シリカガラス被覆)


1/2

仕様変更に伴い、6シリーズの温度センサーが型式変更となります。
(外観上の変更のみで、性能上は従来品と変わりございません。)

変更前

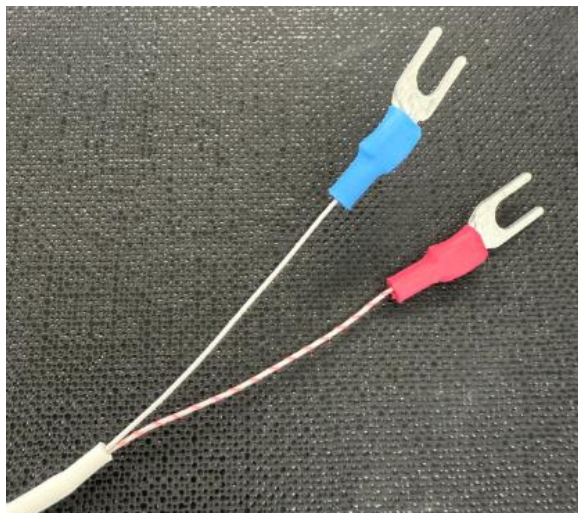

変更後

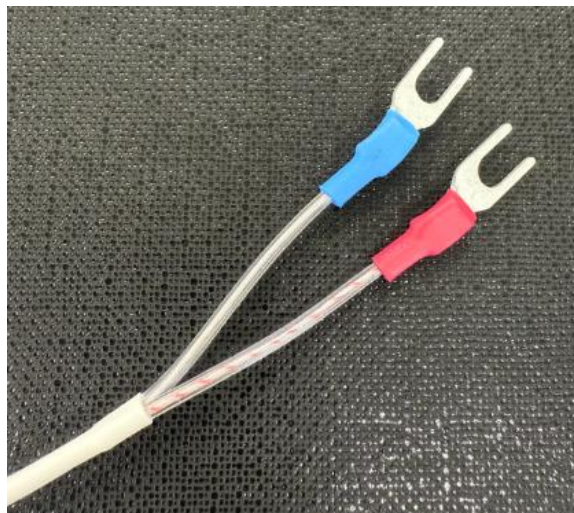

<対象製品>

TH-8162-1	TH-8294-1	TH-8292-1
TH-8162-2	TH-8294-2	TH-8292-2
TH-8162-3	TH-8294-3	TH-8292-3
TH-8162-5	TH-8294-5	TH-8292-5
TH-8162-10	TH-8294-10	TH-8292-10
TH-8162-20	TH-8294-20	TH-8292-20
TH-8296-1	TH-8398-1	TH-8396-1
TH-8296-2	TH-8398-2	TH-8396-2
TH-8296-3	TH-8398-3	TH-8396-3
TH-8296-5	TH-8398-5	
TH-8296-10		
TH-8296-20		

変更後の型式は2枚目に記載いたします。

<仕様変更点>

対象製品（標準在庫品）につきましては、Y端子側の線に透明チューブをかけるように変更となります。

■250℃耐熱ガラス クラス2

従来型式	新型式
TH-8162-1	TH-1202-1
TH-8162-2	TH-1202-2
TH-8162-3	TH-1202-3
TH-8162-5	TH-1202-5
TH-8162-10	TH-1202-10
TH-8162-20	TH-1202-20

■350℃耐熱ガラス クラス2

従来型式	新型式
TH-8294-1	TH-1302-1
TH-8294-2	TH-1302-2
TH-8294-3	TH-1302-3
TH-8294-5	TH-1302-5
TH-8294-10	TH-1302-10
TH-8294-20	TH-1302-20

■400℃耐熱ガラス クラス2

従来型式	新型式
TH-8292-1	TH-1402-1
TH-8292-2	TH-1402-2
TH-8292-3	TH-1402-3
TH-8292-5	TH-1402-5
TH-8292-10	TH-1402-10
TH-8292-20	TH-1402-20

■250℃耐熱ガラス クラス1

従来型式	新型式
TH-8296-1	TH-1201-1
TH-8296-2	TH-1201-2
TH-8296-3	TH-1201-3
TH-8296-5	TH-1201-5
TH-8296-10	TH-1201-10
TH-8296-20	TH-1201-20

■350℃耐熱ガラス クラス1

従来型式	新型式
TH-8398-1	TH-1301-1
TH-8398-2	TH-1301-2
TH-8398-3	TH-1301-3
TH-8398-5	TH-1301-5

■400℃耐熱ガラス クラス1

従来型式	新型式
TH-8396-1	TH-1401-1
TH-8396-2	TH-1401-2
TH-8396-3	TH-1401-3